

# ロイヤル金物にマッチしたルーペル棚下LEDシリーズ

## ■非点発光・多量影ゼロタイプーリフレクス

「面」で光るため多重影は発生せず、また柔らかい光なのではっきりとした影になりません。棚への映り込みも陳列アイテムへの映り込みも、「点」での映り込みを感じさせないので、蛍光灯のような演出が可能です。

### 「点」から「面」へ…粒々を感じさせない優しい光

LEDの特有の映り込みを感じさせないので、蛍光灯のような演出が再現できます。



### グレアレス…多重影ゼロの柔らかい光


従来のLEDは光源が粒々であるために「影」が多重に映ってしましますが、リフレクスは「面」で光るため、影が多重に映ることはありません。また、柔らかい光なのではっきりとした影にはなりません。

2090ルクス 電流0.57A 電力13.7W Ra=85

(ワイド820mm 5000K 棚下直下300mmの場合)

○セット商品 (本体・基板・左右コード・専用レンズ)

○本体材質: アルミ



1:5000K 昼白色 2:4200K 白色



3:3500K 温白色 4:3000K 電球色

## LU-XS 1037



- N … 昼白色 (5000K)
- W … 白 (4200K)
- O … 温白色 (3500K)
- L … 電球色 (3000K)

別注サイズ品番をお選びください

本体カラー: アルシルバー ※別注色も承ります。

### リフレクス(面発光タイプ) ※213~1427まで1mm単位で本体カットが可能「別注サイズ」バージョンはWEBに掲載しております。(右ページ下部参照)

サイズ (mm)	基板 (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連続可能灯数 (右ページ電源システム使用時・1電源150W) LU-PWC-24V 1つに接続できるMAX	1電源に使えるMAX灯数	本体色	注文コード	参考価格
550	540	0.38	9.1	5灯 (45.6W)	11灯 (100.3W)	アルシルバー	5114818	¥16,000
820	810	0.57	13.7	3灯 (41.0W)	7灯 (95.8W)		5114819	¥22,900
1090	1080	0.76	18.2	2灯 (36.5W)	5灯 (91.2W)		5114820	¥29,900
1360	1350	0.95	22.8	2灯 (45.6W)	4灯 (91.2W)		5114821	¥36,900

※1に電球色をご指定ください。 1:昼白色 2:白 3:温白色 4:電球色

## ■低コスト省電力タイプーローエナジー

### 15×15 BASIC SLIM Low Energy

ローエナジー(省電力タイプ)




### お求めやすい価格と低ランニングコスト

省電力LEDを採用し、少ない電力で点灯します。販売価格を蛍光灯の約半分(900mmスパンの場合)に抑えることに成功し、さらに年間最大60%の消費電力を削減できるので、ランニングコストも最低限に抑えることができます。

1230ルクス 電流0.240A 電力5.76W Ra=80

(ワイド896mm 5000K 棚下直下300mmの場合)

- セット商品 (本体・基板・左右コード・専用レンズ)
- 本体材質: アルミ

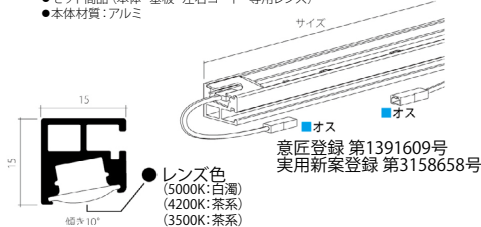

電気特性DC24V×0.125A=3W (1ユニットあたり)  
左右アキ寸法: (A)サイズ-③基板) ÷ 2=片側アキ寸法



1:5000K 昼白色



2:4200K 白色



3:3500K 温白色

## LU-ESN1515



- N … 昼白色 (5000K)

別注サイズ品番をお選びください

本体カラー: アルシルバー

別注サイズ品番

## LU-EC 1515



- N … 昼白色 (5000K)
- W … 白 (4200K)
- O … 温白色 (3500K)

本体カラー: アルシルバー

※別注色も承ります。

### INFORMATION

- ・連続可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・光の色温度合わせができるレンズも各種ございます。対応についてはお問い合わせください(特注品扱いになります)。

### ローエナジー

サイズ (mm)	③基板 (mm)	LED間隔	電流 (A)	電力 (W)	連続可能灯数 (1電源につき)		本体色: アルシルバー	
					LU-AD-JC LU-AD-CT	連続時電力 (W)		
596	540	45P	0.160	3.84	6	23.0	5114870	¥6,550
896	810	45P	0.240	5.76	4	23.0	5114871	¥8,800
1196	1080	45P	0.320	7.68	3	23.0	5114872	¥11,750

### ローエナジー(別注サイズ)

サイズ (mm)	③基板 (mm)	LED間隔	電流 (A)	電力 (W)	連続可能灯数 (1電源につき)		本体色: アルシルバー	
					LU-AD LU-AD100V	連続時電力 (W)		
320~579	270	45P	0.080	1.92	12	23.0	5114873	¥4,150
580~849	540	45P	0.160	3.84	6	23.0	5114874	¥7,050
850~1119	810	45P	0.240	5.76	4	23.0	5114875	¥1,300
1120~1389	1080	45P	0.320	7.68	3	23.0	5114876	¥12,250
1390~1500	1350	45P	0.400	9.60	2	19.2	5114877	¥15,800

※1に電球色をご指定下さい。 1:昼白色 2:白 3:温白色

