■コード関連



LU-CDS ルーペル シングルコード
カラー：ホワイト

サイズ	注文コード	参考価格
200mm	5114781	¥750
300mm	5114782	¥750
400mm	5114783	¥800
500mm	5114784	¥800
600mm	5114785	¥800
1000mm	5114786	¥900
2000mm	5114787	¥1,100
3000mm	5114788	¥1,250

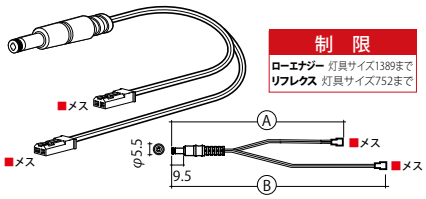

制　限
ローエナジー 灯具サイズ1389まで
リフレクス 灯具サイズ752まで

LU-CDW ルーペル ダブルコード（並列接続用）
カラー：ホワイト

型番	A/B寸法	注文コード	参考価格
2030	200/300mm	5114789	¥1,000
3040	300/400mm	5114790	¥1,050
4050	400/500mm	5114791	¥1,050
5060	500/600mm	5114792	¥1,100
6070	600/700mm	5114793	¥1,150
1011	1000/1100mm	5114794	¥1,300
2022	2000/2200mm	5114795	¥1,600
3033	3000/3300mm	5114796	¥1,850



LU-CDJ ルーペル ジョイントコード（直列接続用）
カラー：ホワイト

サイズ	注文コード	参考価格
75・150mm	5114797	¥300
400mm	5114798	¥350
900mm	5114799	¥400
1500mm	5114800	¥500

100Vラインコンセントと100Vラインコンセント用のアダプターはWEBに掲載しております。（ページ下部参照）

■関連パーツ

内々仕様

フラットホルダー



【材質】SUS430

	注文コード	参考価格
ローエナジー用10個セット	5114839	¥1,300
リフレクス用左右セット	5114812	¥580

オーバーハング仕様

スライドホルダー



【材質】スチール　カラー：クローム　t=1.0mm

	注文コード	参考価格
ローエナジー用左右セット	5114840	¥350
リフレクス用左右セット	5114813	¥390



・灯具本体切断寸法：⊖10mm

LU-REC1037
リフレクス用エンドキャップ

【材質】ABS樹脂　カラー：シルバー

	注文コード	参考価格
2個セット	5114814	¥400

木棚直付け・掘り込み仕様

・灯具本体切断寸法：⊖20mm



LU-REW1037
リフレクス用木棚エンドキャップ

【材質】ABS樹脂　1:シルバー 2:ホワイト・ブラック

	注文コード	参考価格
左右セット	5114815□	¥460

※□には色番号をご指定ください。

木棚キャッチャー仕様

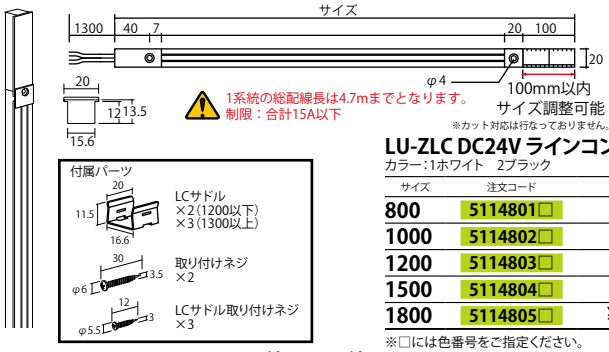

1系統の総配線長は4.7mまでとなります。
制限：合計15A以下

LU-ZLC DC24V ラインコンセント
カラー：1ホワイト　2ブラック

サイズ	注文コード	参考価格
800	5114801□	¥6,730
1000	5114802□	¥7,380
1200	5114803□	¥7,890
1500	5114804□	¥9,220
1800	5114805□	¥10,200

※□には色番号をご指定ください。



・灯具本体切断寸法：⊖3mm

LU-EC-1515（ローエナジー用）
本体エンドキャップ オーバーハング・木棚仕様（2個セット）

【材質】ABS樹脂

注文コード	参考価格 1:シルバー	参考価格 2:ニッケルサテン
5114844□	¥300	¥420

※□には色番号をご指定ください。



LU-PWC-24V
DC24V ラインコンセント用電源コード
カラー：1ホワイト　2ブラック

100Vラインコンセント（3芯ラインコンセントなど）に挿し込まないでください。火災の原因になります。

サイズ	注文コード	参考価格
200	5114806□	¥1,200
300	5114807□	¥1,200
400	5114808□	¥1,200
500	5114809□	¥1,200
600	5114810□	¥1,200

※□には色番号をご指定ください。



安全規格：PSE規格適合

LU-SWC スイッチング電源

LU-SWCは発熱しますので、密閉された場所には設置しないでください。設置の際は通気口を設けるなど放熱性を十分に考慮して取り付けてください。故障の原因となります。

呼び名	電力（W）	注文コード	参考価格
150	150W	5114811	¥26,400

電源スペック

品　番	LU-SWC	過電流保護（A）	6.8A ≦
サイズ	150	過電圧保護（V）	DC28V ～ 34V
入力電圧範囲	AC90 ～ 295V	動作周囲温度	-30℃～ 70℃
出力電圧	DC24V	安全規格	PSE 他
出力電圧可変範囲（V）	DC22V-27V	その他規格	RoHS 対応
最大出力電流	6.3A	サイズ（mm）	68 × 38.8× 222.2
最大出力電力	151.2W	質量（g）	約 1000
効　率	87%	使用環境条件	屋内専用



・使用個数は最低２個、750mm以上は３個必要です。

LU-WC-1515（ローエナジー用）
木棚用キャッチャー 木棚仕様

【材質】ステンレス（SUS430）

5114845　参考価格 ¥200

ロイヤル金物は P681 へ

内々仕様、オーバーハング仕様推奨ブラケットは R-120GHS・R-121GHS となります。

「木棚キャッチャー仕様・木棚直付け・掘り込み」仕様推奨ブラケットは R-032W/033W となります。

→ P681

「ルーペルシリーズ」さらに WEB へ掲載！

カタログ掲載以外の商品を WEB サイトにて掲載しております。

[QR コードについて]
スマートフォン・タブレット端末以外の携帯電話ではご利用いただけません。パソコンをご利用の方は、「**http://www.nigiwai-dougu.com/qr**」にアクセスして頂き、QR コード下部の英数字を入力して頂くと、該当ページへジャンプいたします。

→ 114B

※ご注文の際は、0000000・0000000・0000000・0000000・0000000・0000000 の７桁の番号をご記入ください。
また 0000000 の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。
※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。