

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

PAT



■特 長


- 90°ごとに、4箇所保持できます。
- 樹脂製のため、軽量です。
- 樹脂部品と金属部品を分別できます。
- ねじを隠すキャップ付きです（アイボリー：KD-772-3I、ブラック：KD-772-3B）。キャップのみもご用意できます。詳細はNo.190カタログ、P.951をご覧ください。

■用 途


医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉

■注 意

- 初期設定解放トルクにはバラツキがあるため、保証値ではありません。
- ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。
- ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
- ※印は樹脂板扉、縦2ヶ使いの場合です。




キャップ付きです。

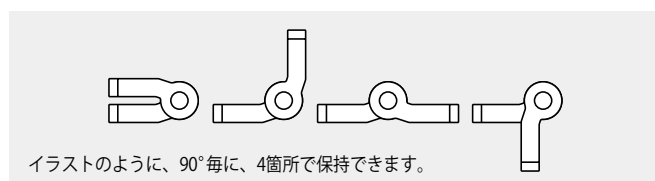

イラストのように、90°毎に、4箇所保持できます。

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ポリアセタール (POM)	シボ/ (IV:アイボリー) (BL:ブラック)
②	軸	ステンレス鋼 (SUS303)	—
③	キャップ	ポリプロピレン (PP)	(IV:アイボリー) (BL:ブラック)

注文コード	品番	色	扉幅※	扉高さ※	扉質量※	初期設定解放トルク		質量	1箱	¥定価
170-090-000	HG-YJ50 IV	アイボリー	400以下	500以下	1.2kg以下	約49N・cm/1ヶ	約5kgf・cm/1ヶ	30g	20ヶ	520/1ヶ
170-090-002	HG-YJ50BL	ブラック	400以下	500以下	1.2kg以下	約49N・cm/1ヶ	約5kgf・cm/1ヶ	30g	20ヶ	520/1ヶ

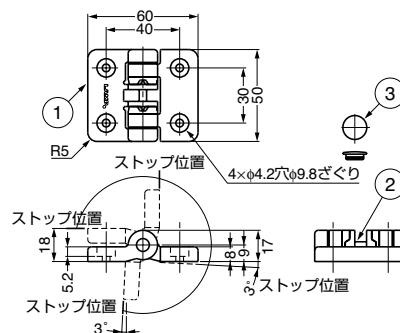

ランプ印 ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付 PAT



■特 長



- 開き角度が0°と100°の2ヶ所でキャッチ機構が働くダンパーヒンジです。
- クリック感とともに扉などを簡易的に保持します。
- ダンパーなしのクリックストップだけのタイプもあります。
- ダンパーの効く方向は時計まわり、反時計まわりの2方向あります。

■用 途

バイク便などのキャリーボックスなど

■注 意

- 複数でご使用の際は、丁番同士の軸心にずれがないように取り付けてください。
- トルクの範囲内で使用してください。

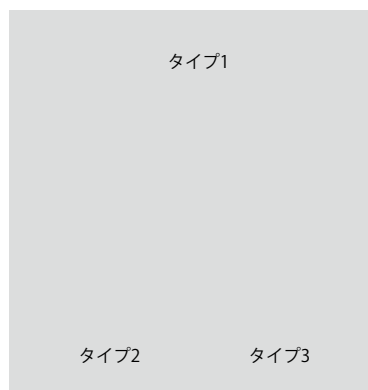


No.	部品名	材料	仕上
①	本体	アルミニウム合金	焼付塗装/シルバー
②	軸・ばね	ステンレス鋼 (SUS304)	—


■タイプについて



■取付例



■取付仕様図

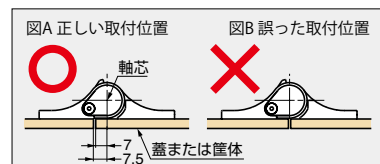

図Aのように、ヒンジの軸芯と蓋・筐体の小口面はずらして取り付けてください。

注文コード	品番	タイプ	クリック	ダンパー 効き方向	トルク		クリックの初期解放トルク		開き 角度	質量	¥定価
170-090-044	HG-CSH63	1	あり	ダンパーなし	ダンパーなし	ダンパーなし	0.98N・m/1ヶ	10kgf・cm/1ヶ	100°	98.7g	1,800/1ヶ
170-090-108	HG-CSH63AH	2	あり	反時計まわり	1.7〜2.5N・m	17.3〜25.5kgf・cm	0.98N・m/1ヶ	10kgf・cm/1ヶ	100°	114.3g	2,500/1ヶ
170-090-109	HG-CSH63AM	2	あり	反時計まわり	1〜1.7N・m	10.2〜17.3kgf・cm	0.98N・m/1ヶ	10kgf・cm/1ヶ	100°	114.3g	2,500/1ヶ
170-090-110	HG-CSH63BH	3	あり	時計まわり	1.7〜2.5N・m	17.3〜25.5kgf・cm	0.98N・m/1ヶ	10kgf・cm/1ヶ	100°	114.3g	2,500/1ヶ
170-090-111	HG-CSH63BM	3	あり	時計まわり	1〜1.7N・m	10.2〜17.3kgf・cm	0.98N・m/1ヶ	10kgf・cm/1ヶ	100°	114.3g	2,500/1ヶ