

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ラプコン ダンパーヒンジ HG-JHW型、HG-JHWG型 PAT



■特長

- ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 (P.35) を組み込んだ、平丁番型のダンパーです。
- ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
- アルミフレームに取付可能なASシリーズ対応製品です。ASシリーズに関する詳細はNo.190カタログ、P.2をご覧ください。

■用途

各種筐体の上蓋・上カバーなど。



■注意

- トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
- 所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置（回転角度0°～115°以内）にステーなどのストッパーを設けてください。
- トルクの範囲内で使用してください。
- 複数でご使用の際は、丁番同士の軸心にずれがないように取り付けてください。


HG-JHW



HG-JHWG

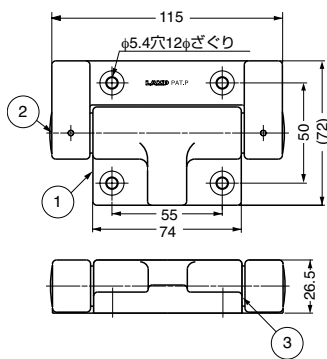

HG-JHW型



HG-JHWG型

No.	部品名	主材料	色/仕上
①	ブラケット	PBT樹脂/亜鉛合金 (ZDC)	ダークグレー (シボ)
②	キャップ	ポリプロピレン (PP)	ダークグレー (シボ)
③	ラプコンダンパー	ステンレス鋼	—

動画をご覧ください



	注文コード	品番	ダンパーの方向	トルク	裏面のマーキング	1箱	1カートン	¥定価
G	170-092-212	HG-JHW50	閉じ方向	6~10N・m 61.2~102 kgf・cm	ホワイト	4ヶ	64ヶ	3,300/1ヶ
G	170-092-211	HG-JHW70	閉じ方向	10~14N・m 102 ~142.8kgf・cm	なし	4ヶ	64ヶ	3,700/1ヶ
G	170-092-215	HG-JHW50G	開き方向	6~10N・m 61.2~102 kgf・cm	ホワイト・レッド	4ヶ	64ヶ	3,300/1ヶ
G	170-092-216	HG-JHW70G	開き方向	10~14N・m 102 ~142.8kgf・cm	レッド	4ヶ	64ヶ	3,700/1ヶ

【環境対応マークの見方】

- G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
- ▶ このマークの製品はRoHS指令に対応可能です。詳細はお問い合わせください。

