

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ロータリーダンパー 46型 バレルタイプ



■特長


- 取付ねじは不要です。
- 軽量扉などの開閉に最適です。
- 内部のオイルの色でトルク値を識別できます。
- 使用温度：-10℃～70℃

■用途


自動車内部の小型収納、オーディオプレーヤーなど

■注意


- ダンパーにはストッパー機能はありません。必ず他にストッパーをご用意ください。
- 歯車・回転軸に対して、スラスト方向へ荷重をかけないでください。
- トルク値の範囲内でご使用ください。
- 屋外で使用しないでください。
- 潤滑剤、薬剤、切粉、切削油、水などが付着しないようにしてください。
- 上記にある使用温度の範囲外でご使用する場合は、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 取付寸法については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

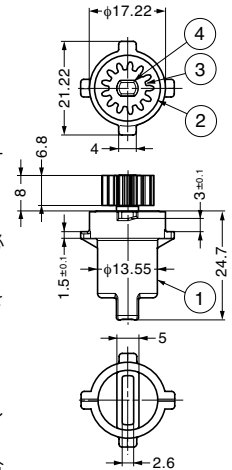

■取付方法



■使用例



歯数	13
圧力角	20°
ピッチ円直径	10.4
モジュール	0.8

No.	部品名	材料	色
①	ハウジング	ポリカーボネート (PC)	クリアー
②	キャップ	ポリカーボネート (PC)	クリアー
③	歯車	ポリアセタール (POM)	ブラック
④	ローター	ポリアミド (PA)	グレー

注文コード	品番	識別色 (オイル) / 刻印	トルク	質量	¥定価
170-013-145	46-005379	クリアー/R	2.0±0.5N・cm 0.204±0.051kgf・cm	4.9g	345/1ヶ
170-013-146	46-005292	グリーン/G	4.0±0.7N・cm 0.408±0.071kgf・cm	4.9g	345/1ヶ
170-013-147	46-005211	ブルー/B	5.3±1.1N・cm 0.540±0.112kgf・cm	4.9g	345/1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ロータリーダンパー 30174型 ねじ止めタイプ



■特長

- 軽量扉などの開閉に最適です。
- ローターの色でトルク値を識別できます。
- 使用温度：-10℃～70℃


■用途

自動車内部の小型収納、オーディオプレーヤーなど



■注意

- ダンパーにはストッパー機能はありません。必ず他にストッパーをご用意ください。
- 歯車・回転軸に対して、スラスト方向へ荷重をかけないでください。
- トルク値の範囲内でご使用ください。
- 屋外で使用しないでください。
- 潤滑剤、薬剤、切粉、切削油、水などが付着しないようにしてください。
- 上記にある使用温度の範囲外でご使用する場合は、弊社営業担当者までお問い合わせください。
- 取付寸法については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

■使用例



■取付方法

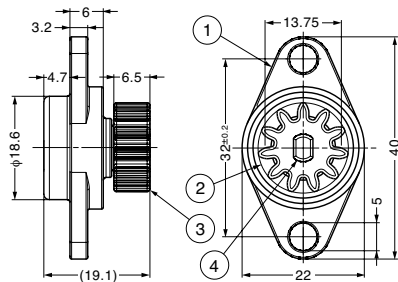

歯数	11
圧力角	20°
ピッチ円直径	13.75
モジュール	1.25

No.	部品名	材料	色
①	ハウジング	ガラス繊維強化ポリアミド	ブラック
②	キャップ	ガラス繊維強化ポリアミド	ブラック
③	歯車	ポリアミド (PA)	ホワイト
④	ローター	ポリアミド (PA)	下表参照

注文コード	品番	識別色 (ローター)	トルク	質量	¥定価
170-013-151	30174-9-0X-024	イエロー	1.4±0.4N・cm 0.143±0.041kgf・cm	5.6g	280/1ヶ
170-013-152	30174-9-0X-027	ブラウン	3.0±0.7N・cm 0.306±0.071kgf・cm	5.6g	280/1ヶ
170-013-153	30174-9-0X-021	ブラック	3.3±0.7N・cm 0.337±0.071kgf・cm	5.6g	280/1ヶ
170-013-154	30174-9-0X-022	ナチュラル	7.2±1.3N・cm 0.734±0.133kgf・cm	5.6g	280/1ヶ
170-013-960	30174-9-0X-026	ブルー	9.5±1.5N・cm 0.969±0.153kgf・cm	5.6g	280/1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。