

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ用 ソフトダウンステー NSDX-10 (R/L) K PAT



■特長

- ラップコン機構を搭載した下開き扉用のソフトダウンステーです。

- ライティングデスクなどに最適です。

- 扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

■使用扉の大きさ

- 1本使いの時 [軸トルク]

$$\frac{\text{扉高さ (m)}}{2} \times \text{扉質量 (kg)} \times 9.8 = 1.96 \sim 6.86 \text{ N} \cdot \text{m} (20 \sim 70 \text{ kgf} \cdot \text{cm})$$

- 2本使いの時、軸トルクは2倍となります。

■注意

- 左右の勝手違いがあります。

- キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。
1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。

- 側板および扉への取り付けは、垂直度を確実にお守りください。

- 開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

- 軸トルクは扉、ハンドルなどのトルクを合算してお求めください。

■別売品

- 一軸丁番 (平丁番)

- ドロップ丁番 SDH-001型 (No.190カタログ、P.501)

- ガラス扉用ドロップ丁番 SDH-G (No.200カタログ、1/3巻、P.799)

- ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ (No.190カタログ、P.591)

- ワンタッチ取付座金 NSDX-AZ (No.190カタログ、P.591、20mmアルミフレーム扉用)

- ワンタッチ取付座金 NSDX-GZ (No.190カタログ、P.591、ガラス扉用)


- SDS・ガラス扉用フェイス・プレート、スペーサー (No.190カタログ、P.597、座金 NSDX-GZ 使用時にご注文ください。)

■付属品

- 取付座金 NSDX-SZ


- 十字穴付バインドタッピングねじ3.5×15

写真はNSDX-10RK (右用) です。

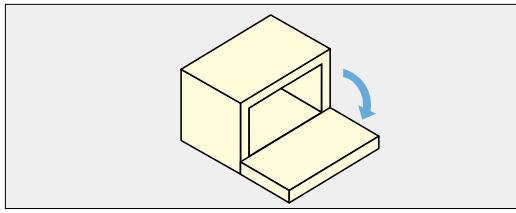

■取付図 (下開き90°右付の例。左付は対称取付となります。)

扉の開き方向にソフトダウンします。本図は一軸丁番 (平丁番)、もしくはドロップ丁番使用時の取付例です。

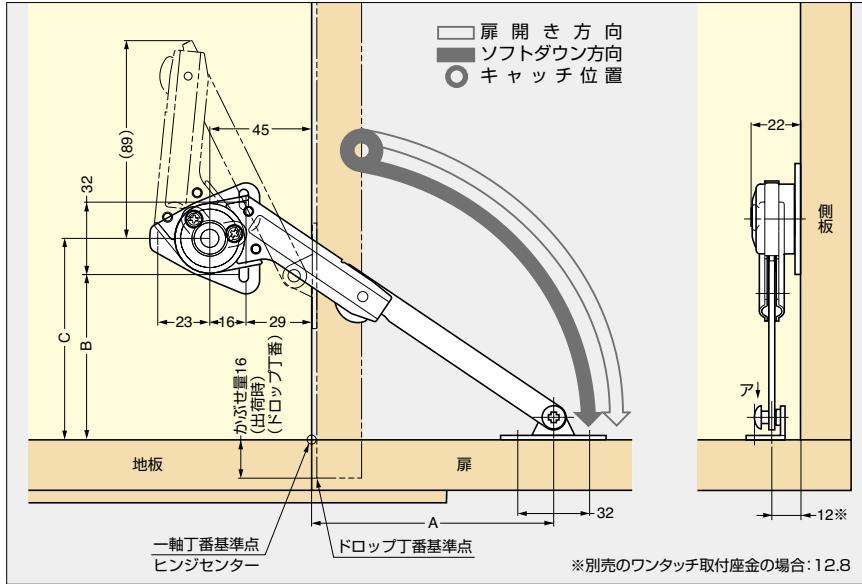


吊元丁番の種類(別売)	A	B	C
ドロップ丁番(SDH-001型)	97※	91	107
一軸丁番(平丁番)	90	99	115

吊元丁番の種類により、取付寸法が異なります。

- ※印はドロップ丁番のかぶせ量が16mm (出荷時) の場合です。ドロップ丁番は弊社の3方向調整式の SDH-001型 (No.190カタログ、P.501) をご使用ください。

- 一軸丁番の場合はヒンジセンターが、ドロップ丁番の場合は扉端面が各寸法の基準点となります。

■座金 (付属) の取付位置



■本体

注文コード	品番	左/右	材料	仕上	軸トルク	扉閉時 キャッチ機能	扉閉時 保持機能	質量	1箱	1カートン	¥定価
▶ 180-109-018	NSDX-10RK	右用	亜鉛合金(ZDC)/銅	ニッケルめっき	1.96~6.86 N·m 20~70 kgf·cm	○	×	181g	20本	80本	1,900/1本
▶ 180-109-017	NSDX-10LK	左用	亜鉛合金(ZDC)/銅	ニッケルめっき	1.96~6.86 N·m 20~70 kgf·cm	○	×	181g	20本	80本	1,900/1本

■別売品 ワンタッチ取付座金

注文コード	品番	仕様	¥定価
▶ 180-109-460	NSDX-CZ	ワンタッチ取付座金	120/1ヶ
180-109-019	NSDX-AZ	20mmアルミフレーム扉用ワンタッチ取付座金	120/1ヶ
▶ 180-109-459	NSDX-GZ	ガラス扉用ワンタッチ取付座金	120/1ヶ

■別売品 SDS・ガラス扉用フェイス・プレート、スペーサー (座金NSDX-GZとあわせてお使いください。)

注文コード	品番	材料	仕上/色	質量	1箱	1カートン	¥定価
180-100-260	SDS-50G-CR	亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂	クロムめっき/ブラック	25g	50ヶ	200ヶ	460/1ヶ
180-928-046	SDS-50G-BL	亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂	ブラック樹脂塗装/ブラック	25g	50ヶ	200ヶ	440/1ヶ

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

▶ このマークの製品はRoHS指令に対応可能です。詳細はお問い合わせください。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.196カタログ

動きの感触

フリーストップ
ソフトクローズ
クリック

パワーアシスト
動作の軌跡・開閉角度

シンプル取付・取付調整機能

ソフトダウンステー