

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ラプ印 ラプコンステー SLU-ELAN型 PAT



動きの感触

フリーストップ

ソフトクローズ

クリック

リアアシスト

動作の軌跡・開閉角度

シンプル取付・取付調整機能

ラプコンステー

リフトアシスト機能

フリーストップ機能

ソフトダウン機能

■ラプコン機能による扉のコントロール


●リフトアシスト機能

わずかな力で扉が開きます。



●フリーストップ機能

任意の位置で扉が止まります。




●ソフトダウン機能

扉が閉まる際は、手を離してもゆっくりと引き込みます。




■本体の取り付けが簡単

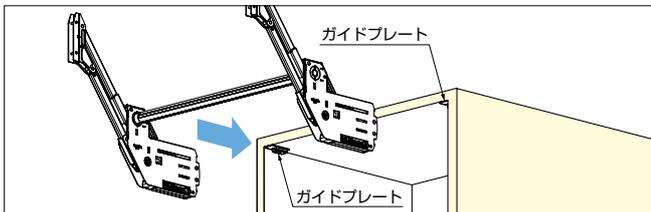

ガイドプレートをキャビネット内側面と小口面に取り付け、連動バーを仮組みした状態で本体を差し込めば、取付位置が決まります。

■扉をワンタッチで取り付け・取り外し可能

●扉の取り付け



座金先端の溝を本体のピンに引っ掛け、カチッと音が出るまで扉を矢印の方向に押し込みます。

■特長



- オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。
 - ・わずかな力で扉が開きます。
 - ・任意の位置で扉が止まります。
 - ・扉が閉まる際は、手を離してもゆっくりと引き込みます。
- 本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。
- どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。
- 連結バーを含んだ本体が上部に集中するため、内部が広く使えます。
- 扉座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるので、施工が簡単・スピーディーです。

■注意

- 本体1セットにつき、別売の連動バーが必要になります。
- 取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。アームが跳ね上がってケガをしたり、部品が破損するおそれがあります。
- 誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品が破損する原因となります。
- 扉を開ききった状態からさらに開かないでください。
- 急いで扉を動かすなど、無理な開閉はおやめください。
- 使用温度範囲 (0°C~40°C) 内でご使用ください。
- 使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどのキャビネットには絶対に使用しないでください。
- 本製品の分解、改造は決して行わないでください。
- 本製品は必ず左右セットでご使用ください。


■付属品

- 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
- 十字穴付皿タッピンねじ3.5×38

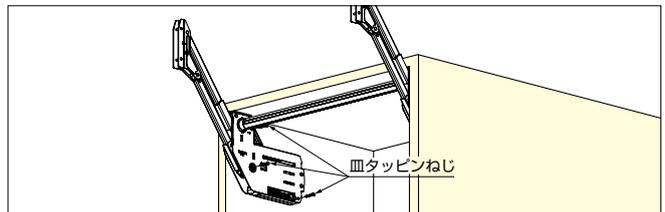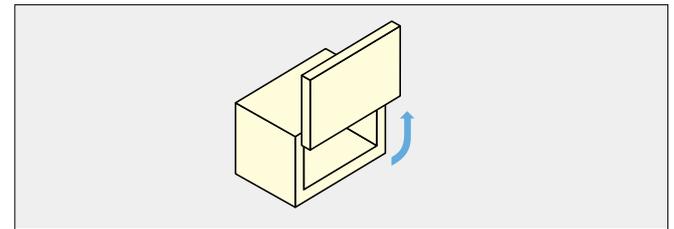

本体を付属の皿タッピンねじでキャビネットに固定します。

●扉の取り外し

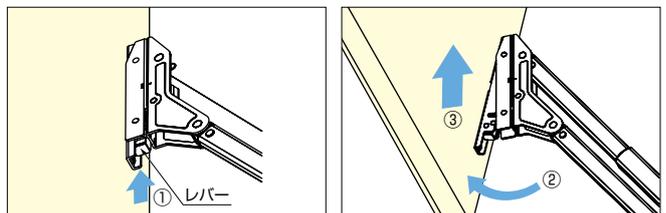

レバーを①矢印方向へ押しながら②矢印方向へ扉を持ち上げ、扉を③矢印方向に動かして取り外します。