


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■取付図

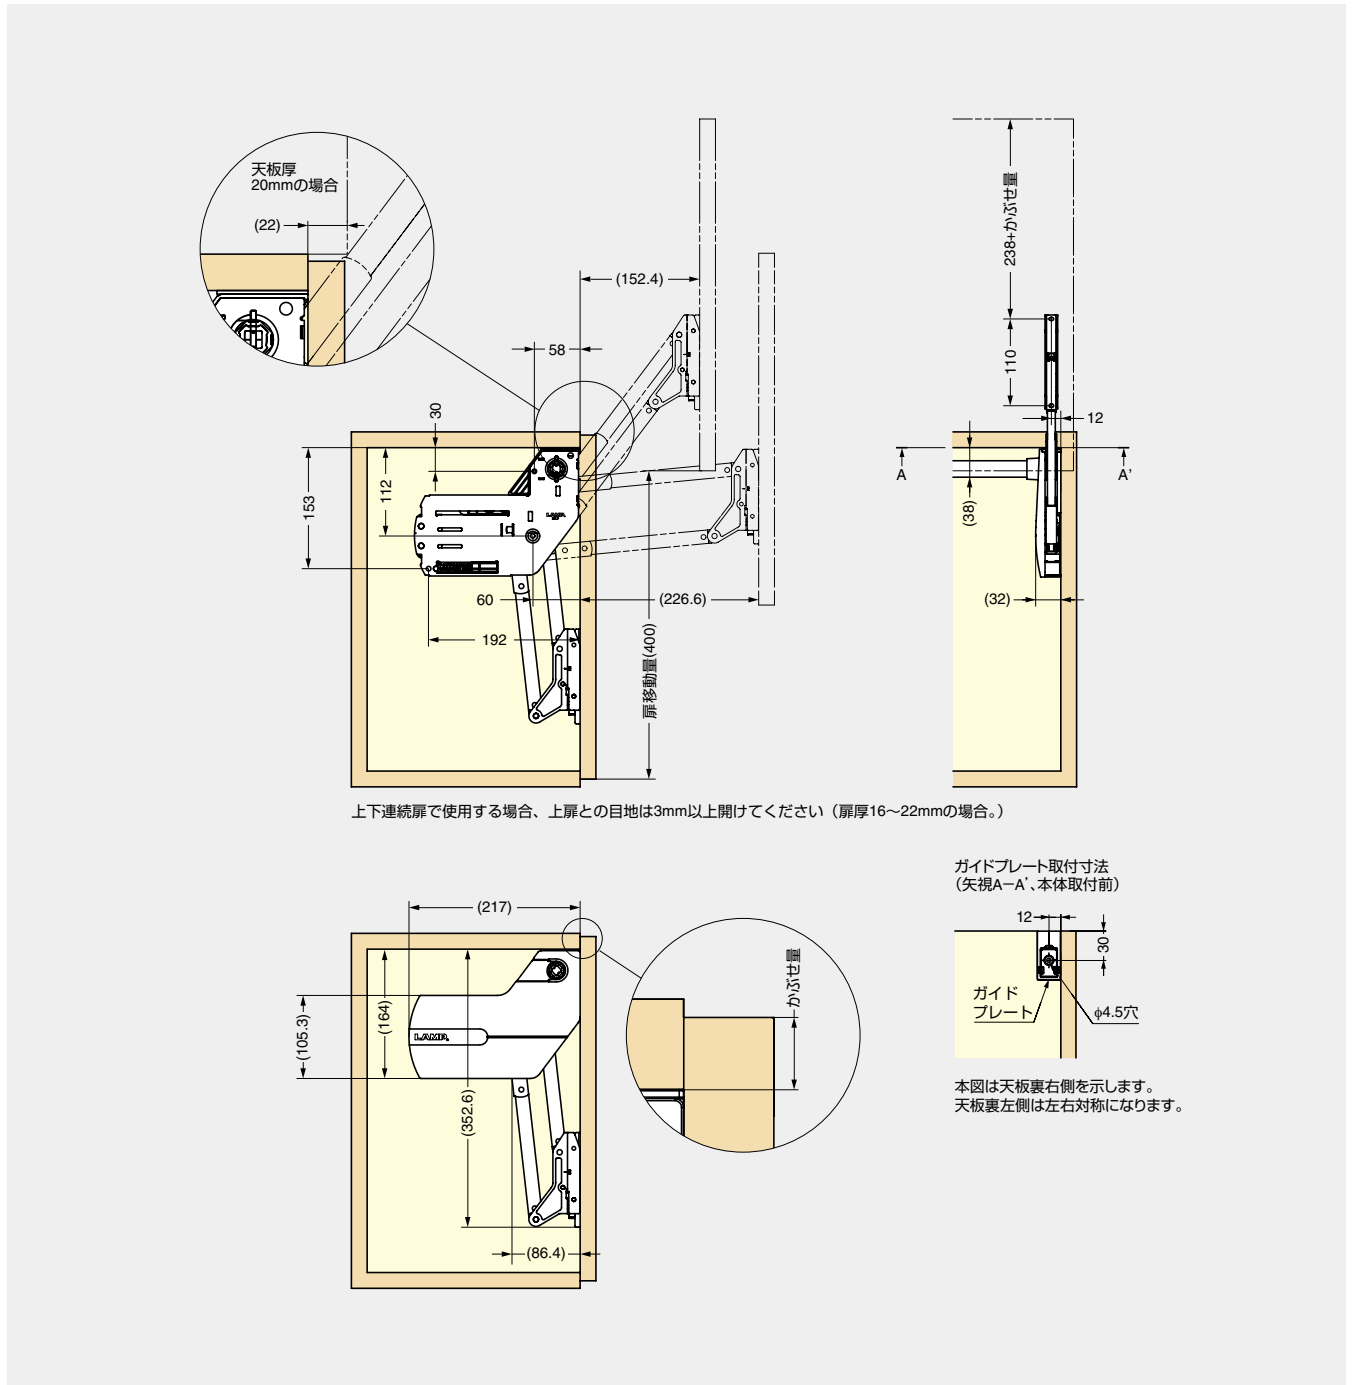

動きの感触

フリーストップ

ソフトクローズ

クリック

パワーアシスト

動作の軌跡・開閉角度

シンプル取付・取付調整機能

ラプコンステー

■本体

注文コード	品番	主材料	仕上/色	扉幅	扉高さ※ <sup>1</sup>	扉質量※ <sup>2</sup>	質量	1箱	¥価格
G 180-022-312	SLU-ELAN-S4	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	1800以下	390～500	5 ～ 6.5kg	2491g	5セット	14,000/1セット
G 180-022-313	SLU-ELAN-L4	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	1800以下	390～500	6.5～ 8 kg	2542g	5セット	14,000/1セット
G 180-022-314	SLU-ELAN-M4	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	1800以下	390～500	8 ～ 9.5kg	2581g	5セット	14,000/1セット
G 180-022-315	SLU-ELAN-H4	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	1800以下	390～500	9.5～11 kg	2631g	5セット	14,000/1セット

※<sup>1</sup> キャビネット高さ内寸は360mm以上必要です。

※<sup>2</sup> 扉質量にはハンドルを含んでください。

■別売品 連動バー

注文コード	品番	主材料	仕上	キャビネット幅内寸法※ <sup>3</sup>	質量	1箱	¥価格
G 180-022-319	ELB-480	アルミニウム合金	アルマイト処理	556～ 566	181g	5本	800/1本
G 180-022-320	ELB-780	アルミニウム合金	アルマイト処理	856～ 866	294g	5本	1,000/1本
G 180-022-321	ELB-1080	アルミニウム合金	アルマイト処理	1156～ 1166	407g	5本	1,400/1本
G 180-022-322	ELB-1380	アルミニウム合金	アルマイト処理	1456～ 1466	520g	5本	1,800/1本
G 180-026-323	ELB-1680	アルミニウム合金	アルマイト処理	1756～ 1766	633g	5本	2,200/1本

※<sup>3</sup> キャビネット幅内寸法が上表の範囲外の場合は、長い連動バーをカットしてご使用ください（連動バーの長さ＝キャビネット幅内寸法－80mm）。

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

▶ このマークの製品はRoHS指令に対応可能です。詳細はお問い合わせください。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.196カタログ