



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■取付図

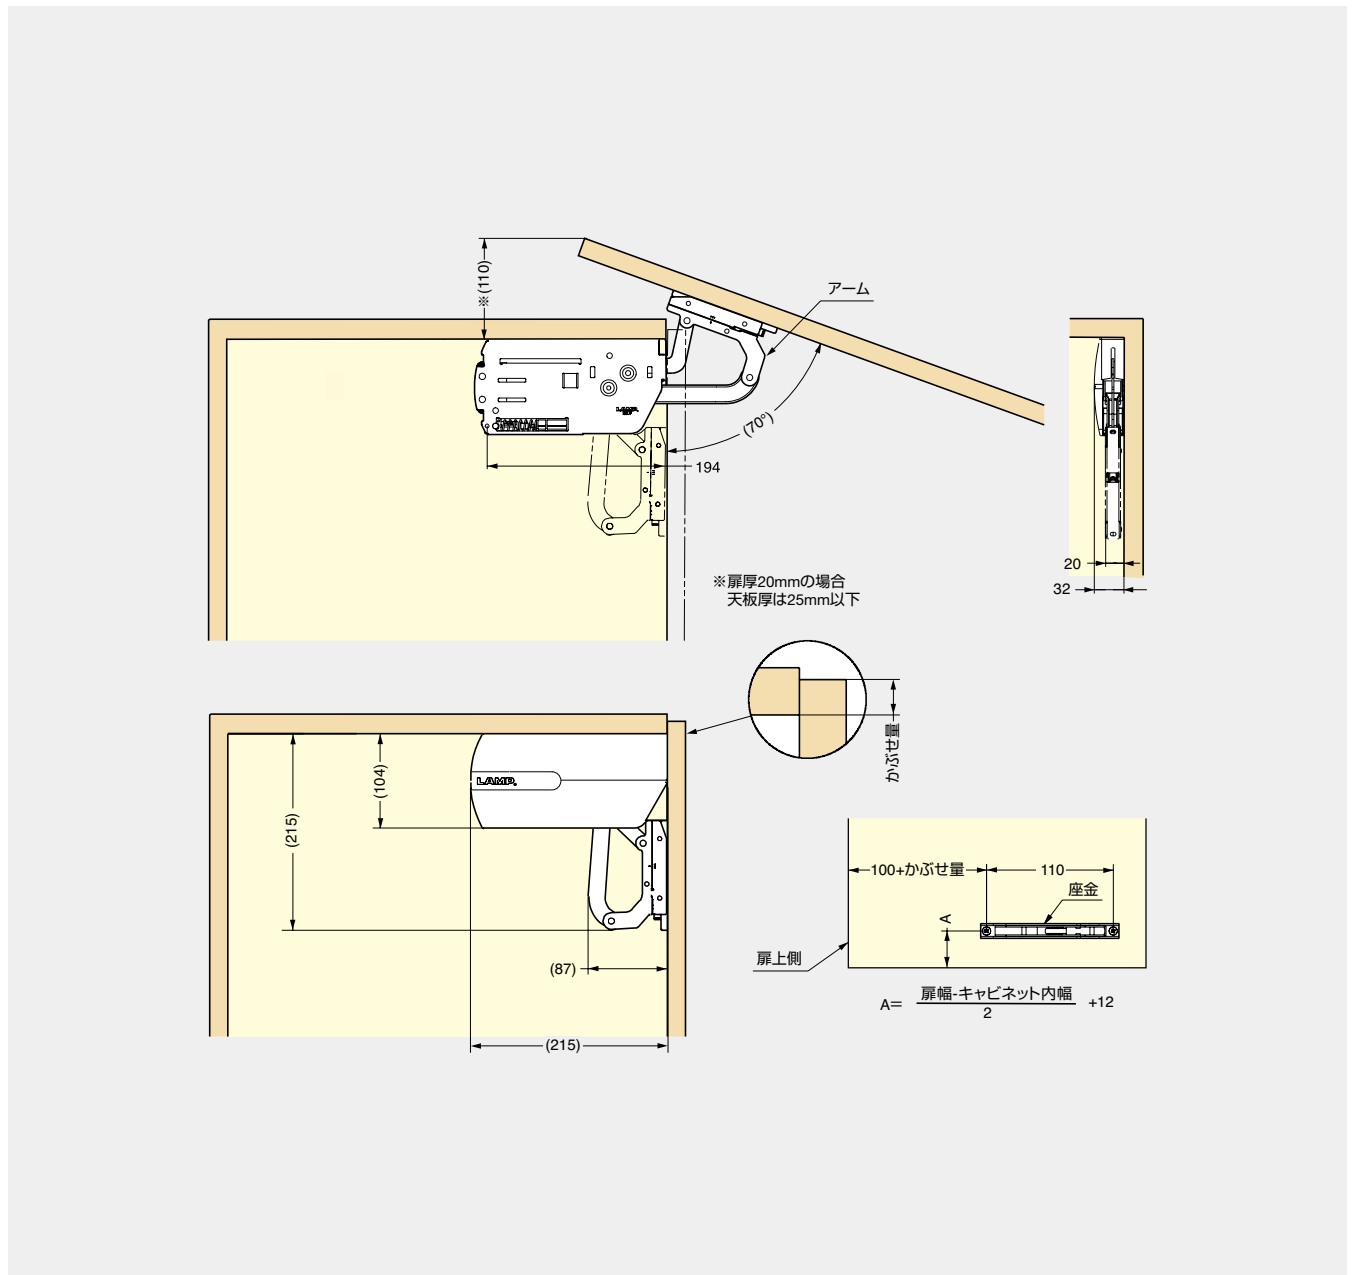

■機種選定グラフ

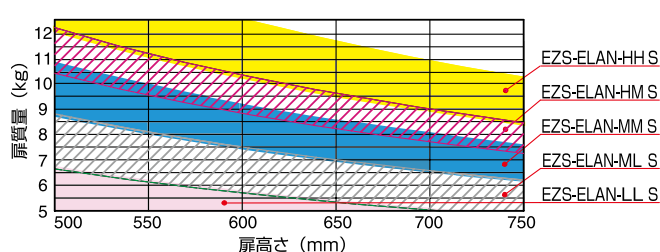

機種の選定は左の表または下の計算式を目安にしてください。

リフティングパワー＝扉高さ[mm] × (扉質量[kg] -1)

扉サイズ

扉幅：1200mm以下

扉高さ：500～750mm

扉質量：5～12.5kg

※リフティングパワーは、EZS-ELANの機種選定をするための独自の数値です。

※各機種の範囲の上下限にある場合は、現品にて動きをご確認ください。

※扉質量は、ハンドルを含んだ扉の重さです。

リフティングパワー	品番
1900～2860	EZS-ELAN-L L S
2820～3900	EZS-ELAN-M L S
3850～4950	EZS-ELAN-M M S
4700～5600	EZS-ELAN-H M S
5550～6930	EZS-ELAN-H H S

■本体

	注文コード	品番	主材料	仕上/色	質量	1箱	¥定価
G	180-018-903	EZS-ELAN-LL S	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	2245g	5セット	10,000/1セット
G	180-018-904	EZS-ELAN-ML S	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	2316g	5セット	10,000/1セット
G	180-018-905	EZS-ELAN-MM S	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	2387g	5セット	10,000/1セット
G	180-018-906	EZS-ELAN-HM S	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	2431g	5セット	10,000/1セット
G	180-018-907	EZS-ELAN-HH S	鋼/ABS樹脂	ニッケルめっき/ライトグレー	2475g	5セット	10,000/1セット

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

▶ このマークの製品はRoHS指令に対応可能です。詳細はお問い合わせください。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.196カタログ

動きの感触

フリーストップ

ソフトクローズ

クリック

パワーアシスト

動作の軌跡・開閉角度

シンプル取付・取付調整機能

ラプコンステー