


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


■モノフラット リンクスヒンジ LIN-X600型

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。LIN-X450型 はP.73を ご覧ください。

本図は4本吊りの場合を示します。

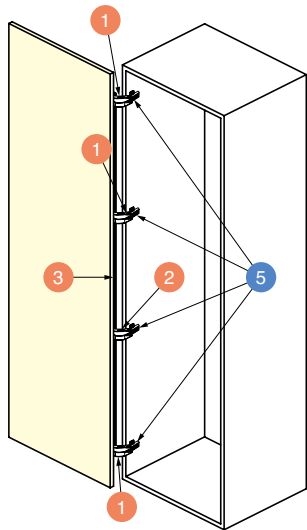

●軌跡図

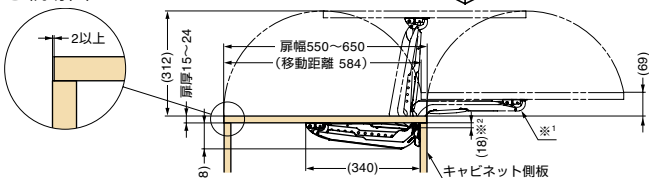

※¹ 扉を開く時に、隣のキャビネットの取手とぶつからないようにご注意ください。

※² 扉背面から連結ロットの端までの寸法を示します。

●適応扉高さ600~900mm、適応扉質量9kg以下に限り、座金類と一式になった標準セットもあります。詳細は右ページの下をご覧ください。



開き戸と異なり、開閉時も開いても扉が邪魔にならない画期的な開き扉金物

- 扉仕様 【幅：550~650mm】 【厚さ：15~24mm】 【高さ：600~2400mm】
【質量：24kg以下/扉1枚当たり】 【適応かぶせ量：19mm】
【適応かぶせ量：標準19mmかぶせ】

■特長

- 扉を開めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様の家具用扉金物です。
 - ・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない
扉の軌跡が開き戸に比べて小さく、開いた状態でも邪魔にならないため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。
 - ・フルオープン！内部スペースを有効活用
キャビネットの側板に取り付けるため、内部スペースの上下部分を有効に活用できます。
 - ・スムーズな操作感
扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。
 - ・フリーストップ&ソフトクロージング
扉は任意の位置で静止します。また、閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。
 - ・画期的なワンタッチ取付方法
スライド丁番230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。このため、取り付け・取り外しが簡単なうえ、スライド丁番230を使用している扉と簡単に取り替えができます。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。
 - ・4方向の扉位置調整が可能
スライド丁番を調整する要領で、上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができるため、目地調整が簡単です。
 - ・さまざまなキャビネットに対応
片開き、両開きなどの組み合わせが可能のため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。

モノフラット リンクスヒンジ LIN-X600型をご注文の場合

●必ずご注文

部品セット

+

座金類

部品セット

必ずご注文が必要なセット品です。

適応扉高さ・扉質量にあわせてお選びください。(セット内の各部品寸法図・仕様などの詳細は、次ページに掲載しています。)

注文コード	品番	扉高さ	扉質量	部品の内訳 (LIN-X600用)								¥ 定価		
				① ヒンジ本体セット (キャッチ・ダンパー付)		② ヒンジ本体セット (キャッチ・ダンパー無)		③ 連結ロッド		④ ロッドカバー				
				品番	セット入数	品番	セット入数	品番	入数	品番	入数			
▶250-017-492	LIN-X600S-0909	600~	9kg以下	1セット内訳 アーム本体 ×1ヶ (ダンパー・キャッチ付) カップカバー 持前付(インドラクシビネじ 3.5X15) ×4本	2セット	1セット内訳 アーム本体 ×1ヶ (ダンパー・キャッチ無) カップカバー 持前付(インドラクシビネじ 3.5X12) ×4本	—	—	—	—	—	—	—	16,100/1セット
▶250-017-067	LIN-X600S-0912	900mm	9.1~12kg	—	3セット	—	—	LIN-X 60-L540	1本	—	—	—	2ヶ	22,100/1セット
▶250-017-068	LIN-X600S-1212	901~	12kg以下	—	2セット	—	—	LIN-X 60-L840	1本	—	—	—	2ヶ	17,800/1セット
▶250-017-069	LIN-X600S-1216	1200mm	12.1~16kg	—	3セット	—	—	LIN-X 60-L840	1本	—	—	—	2ヶ	23,800/1セット
▶250-017-070	LIN-X600S-1512	1201~	12kg以下	—	3セット	—	—	LIN-X 60-L1140	1本	—	—	—	2ヶ	25,900/1セット
▶250-017-071	LIN-X600S-1516	1500mm	12.1~16kg	—	3セット	—	—	LIN-X 60-L1140	1本	—	—	—	2ヶ	25,900/1セット
▶250-017-072	※1LIN-X600S-1520	1501~	16.1~20kg	—	3セット	—	1セット	LIN-X 60-L1440	1本	—	—	—	2ヶ	31,500/1セット
▶250-017-073	LIN-X600S-1812	1801~	12kg以下	—	3セット	—	—	LIN-X 60-L1440	1本	—	—	—	2ヶ	26,900/1セット
▶250-017-074	LIN-X600S-1816	1801~	12.1~16kg	—	3セット	—	—	LIN-X 60-L1440	1本	—	—	—	2ヶ	26,900/1セット
▶250-017-075	※1LIN-X600S-1820	1801~	16.1~20kg	—	3セット	—	1セット	LIN-X 60-L1440	1本	—	—	—	2ヶ	32,500/1セット
▶250-017-493	※2LIN-X600S-1824	1801~	20.1~24kg	—	3セット	—	2セット	LIN-X 60-L1440	1本	—	—	—	2ヶ	38,100/1セット
▶250-017-076	LIN-X600S-2112	2101~	12kg以下	—	3セット	—	—	LIN-X 60-L1740	1本	—	—	—	2ヶ	32,200/1セット
▶250-017-077	LIN-X600S-2116	2101~	12.1~16kg	—	3セット	—	—	LIN-X 60-L1740	1本	—	—	—	2ヶ	32,200/1セット
▶250-017-078	※1LIN-X600S-2120	2101~	16.1~20kg	—	3セット	—	1セット	LIN-X 60-L1740	1本	—	—	—	2ヶ	37,800/1セット
▶250-017-079	※2LIN-X600S-2124	2101~	20.1~24kg	—	3セット	—	2セット	LIN-X 60-L1740	1本	—	—	—	2ヶ	43,400/1セット
▶250-017-080	※1LIN-X600S-2412	2400mm	12kg以下	—	3セット	—	1セット	LIN-X 60-L2040	1本	—	—	—	2ヶ	38,800/1セット
▶250-017-081	※1LIN-X600S-2416	2400mm	12.1~16kg	—	3セット	—	1セット	LIN-X 60-L2040	1本	—	—	—	2ヶ	38,800/1セット
▶250-017-082	※1LIN-X600S-2420	2400mm	16.1~20kg	—	3セット	—	1セット	LIN-X 60-L2040	1本	—	—	—	2ヶ	38,800/1セット
▶250-017-083	※2LIN-X600S-2424	2400mm	20.1~24kg	—	3セット	—	2セット	LIN-X 60-L2040	1本	—	—	—	2ヶ	44,400/1セット

※1は4本吊り仕様です。ヒンジ本体セット (キャッチ・ダンパー無) ②を取り付ける際は下から2番目にご使用ください。

※2は5本吊り仕様です。ヒンジ本体セット (キャッチ・ダンパー無) ②を取り付ける際は下から2番目と3番目にご使用ください。

※3は1カートン当りの品番で10セット入りになります。