

# スライド丁番

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

動きの感触

フリーストップ

ソフトクローズ

クリック

パワーアシスト

動作の軌跡・開閉角度

シンプル取付・取付調整機能

スライド丁番

93°開き

インセット

カップ径φ35 挖込深さ11mm  
推奨扉厚15~20mm取付座金P.96  
230シリーズ

ランプ用 ワンタッチスライド丁番230 プッシュオープンタイプ PAT



注文コード	品番	仕様	材料	仕上	1カートン	￥定価
160-070-055	230-U26/OT	オープンタイプ	鋼	ニッケルめっき	200ヶ	290/1ヶ


取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。

写真はスライド丁番本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせです。

## ■注意


扉を開めた状態を保持するため、必ずプッシュラッチを別途ご用意ください。

### ●外形図 S=1/2

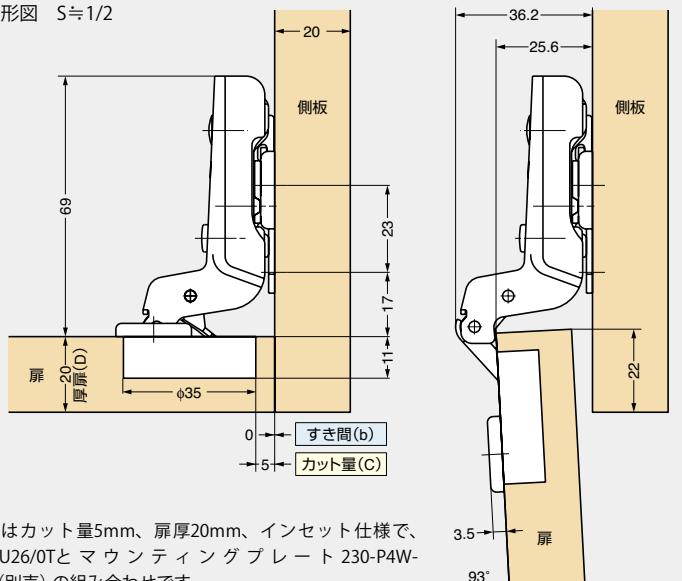

本図はカット量5mm、扉厚20mm、インセット仕様で、230-U26/OTとマウンティングプレート230-P4W-30T(別売)の組み合わせです。

### ●軌跡図 S=1/1 (軌跡図利用方法はNo.190カタログ、P.474をご覧ください。)

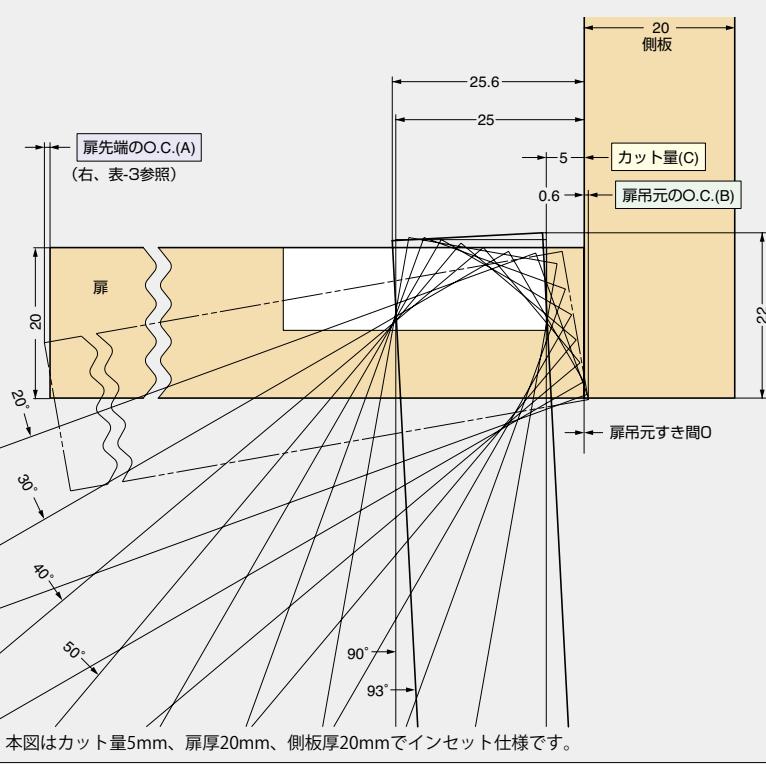


本図はカット量5mm、扉厚20mm、側板厚20mmでインセット仕様です。

## ■特長

- 扉が常に開く方向に力が働く、スライド丁番です。
- プッシュラッチ(推奨: MC-37F / 別売)と併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉を開くプッシュオープン仕様となります。

## ■別売品

- 230シリーズマウンティングプレート(取付座金)(P.96)
- スライド丁番230用丸皿タッピングねじ3.5×15NI (No.200カタログ、1/3巻、P.643)
- プッシュラッチ MC-37F型 (No.190カタログ、P.245)



## ■カット量(C)と扉吊元のすき間(b)の関係 表-1

カット量(C)	3	4	5
すき間(b)	2	1	0

表-1は標準仕様(マウンティングプレート0mm厚使用)です。かぶせ量調節ねじで、すき間を調整できます。

## ■オープニングクリアランス(O.C.)目地代

扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、キャビネットを設計してください。

## ■扉吊元のO.C.(B)と扉厚(D)およびカット量(C)の関係 表-2

扉厚(D)	カット量(C)		
	3	4	5
15	0.0	0.0	0.0
16	0.1	0.1	0.1
17	0.1	0.1	0.1
18	0.3	0.3	0.2
19	0.4	0.4	0.4
20	0.6	0.6	0.6
21	0.9	0.8	0.8
22	1.2	1.2	1.1

扉吊元のO.C.(B)


20mmを超える厚扉使用時は、軌跡図を参考にしてください。(扉にRおよびC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)

## ■扉先端のO.C.(A)と扉幅の関係 表-3

扉厚(D) (20のとき)	扉幅			
	300	400	500	600
0.37	0.27	0.21	0.17	

扉先端のO.C.(A)

## ■扉加工(木製扉用)

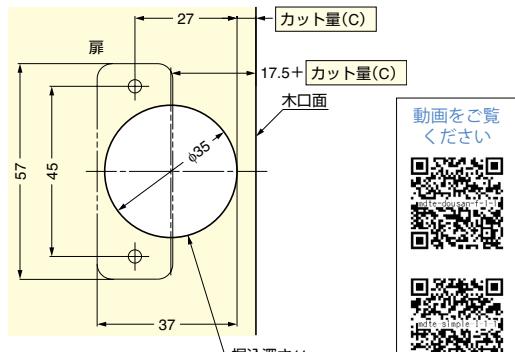

### ●推奨ねじ

呼び径3.5皿頭、または丸皿頭のタッピングねじ、または木ねじ

### ■扉と丁番の取付個数 P.85をご覧ください。

#### 【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

▶ このマークの製品はRoHS指令に対応可能です。詳細はお問い合わせください。



動画をご覧ください  
<http://www.sugatsune.co.jp/anim/230-pat.html>

http://www.sugatsune.co.jp/anim/230-pat.html