
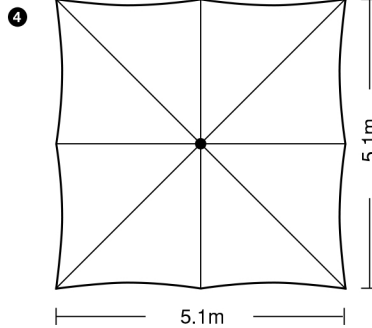




LuGaNo



① ルガノ 410R Lugano 410R

支柱/アルミφ83 天幕生地/ポリエステル防水加工
ハンドル式開閉機構(保護カバー別売)
重量/45.0kg

② ルガノ 360E Lugano 360E

支柱/アルミφ83 天幕生地/ポリエステル防水加工
ハンドル式開閉機構(保護カバー別売)
重量/45.0kg

③ ルガノ 560R Lugano 560R

支柱/アルミφ83 天幕生地/ポリエステル防水加工
ハンドル式開閉機構(保護カバー別売)
重量/55.0kg

④ ルガノ 510E Lugano 510E

支柱/アルミφ83 天幕生地/ポリエステル防水加工
ハンドル式開閉機構(保護カバー別売)
重量/58.0kg

⑤ 移動式ベース ● PB-240

重量/240kg(本体60kg、舗石45kg×4ヶ)
寸法/850×850mm

⑥ 埋め込み式アンカー ● グランドアンカー

※工事費は含んでいません。
※固定式アンカーを使用される場合は、
□500×深さ600mmのコンクリートの基礎が必要です。

タレツキ天幕を装備した製品価格は以下の通りです。

① ルガノ 410R / タレツキ

② ルガノ 360E / タレツキ

③ ルガノ 560R / タレツキ

④ ルガノ 510E / タレツキ

● ルガノ保護カバー 410R/360E/560R


主材/P.V.C カラー/シルバーグレー

● ルガノ保護カバー 510E

主材/P.V.C カラー/シルバーグレー

便利なメインポールスライド機構

ルガノは天幕を閉じる際、メインポールが上方向へスライドし、リブの先端と地上とのクリアランスを十分確保するよう設計されていますので、テーブルやイスをセットしたまま開閉ができます。

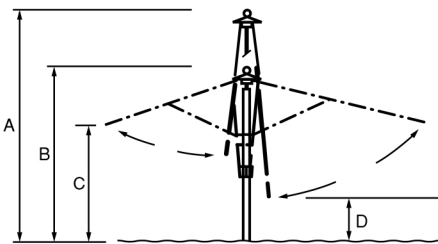

- A. 閉じた状態の高さ
- B. 開いた状態の高さ
- C. 開いた状態の骨先端の地上よりの高さ
- D. 閉じた状態の骨先端の地上よりの高さ

設置時の寸法

品番	寸法	A	B	C	D
ルガノ 410R		3.80m	3.14m	2.25m	1.54m
ルガノ 560R		4.08m	3.41m	2.25m	1.01m
ルガノ 360E		3.72m	3.05m	2.25m	1.00m
ルガノ 510E		3.99m	3.32m	2.25m	0.18m

ルガノ耐風性能

ルガノは強風に対しても安全ように設計されていますが、下記の許容最大風速を超える場合にはただちに天幕を閉じ使用を中止してください。また、非常な強風が予想される場合、長期間使用されない場合はベースより撤去して保管して下さい。

許容最大風速

品番	最大風速	品番	最大風速
ルガノ 410R	15m/秒	ルガノ 360E	13m/秒
ルガノ 560R	11m/秒	ルガノ 510E	11m/秒

専用ベースPB-240、又はグラウンドアンカーに設置、安全に開いた状態で使用した場合の数値です。