


## かん合タイプ **メタカラー** SK 内 軒

先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。  
U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。

価格に関しては価格表P4をご覧ください


### SK-10UD

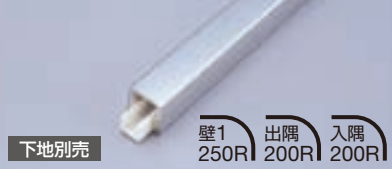

鏡面 HL VB

L 3,000

梱 20



下地部材 AK-10UP

※詳しくはP29 AKA-10Uをご覧ください。

対応コネクター【AKA-10Uのコネクターと兼用です】

デスミR C NH

エンド C NH

エルヒラ C

※役物コネクターもございます。

※鏡面はC、ヘアラインはNHのコネクターを推奨します。(仕上げはメッキ仕様のためSK見切材と異なります)


### SK-16UD



鏡面 HL VB

L 3,000

梱 20



下地部材 AK-16UP

※詳しくはP29 AK-16Uをご覧ください。

対応コネクター【AK-16Uのコネクターと兼用です】

デスミR C NH


エンド C NH

エルヒラ C

※役物コネクターもございます。

※鏡面はC、ヘアラインはNHのコネクターを推奨します。(仕上げはメッキ仕様のためSK見切材と異なります)


### SK-24UD

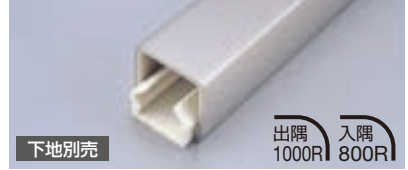

鏡面 HL VB

L 3,000

梱 10



下地部材 AK-24UP

※詳しくはP29 AK-24Uをご覧ください。

対応コネクター【AK-24Uのコネクターと兼用です】

デスミR C

エンド C

※鏡面はCのコネクターを推奨します。(仕上げはメッキ仕様のためSK見切材と異なります)

## かん合タイプ **アートカラー** RKP 内

先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。価格に関しては価格表P4をご覧ください  
U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。※RKPアートカラー木目タイプは広幅長尺木目シートを採用し、製品サイズに合わせてスリット加工を施しているため、木目柄・色調に違いが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

## かん合タイプ **モノカラー** 内

先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。  
価格に関しては価格表P4をご覧ください

### RKP-10U




WS-266 WS-827 WS-810 WS-404

WS-860

L 3,000

梱 20



下地部材 AK-10UP

※詳しくはP29 AKA-10Uをご覧ください。

※役物コネクターのみ対応可能です。

### RKP-16X10U




WS-266 WS-827 WS-810 WS-404

WS-860

L 3,000

梱 20



下地部材 AK-16UP

※詳しくはP29 AK-16Uをご覧ください。

※役物コネクターのみ対応可能です。


### AK-10U



ホワイト

L 3,000

梱 20



下地部材 AK-10UP

※詳しくはP29 AKA-10Uをご覧ください。

※役物コネクターのみ対応可能です。

## メタカラー **AKA AK** かん合タイプ用コネクター 内

ビスと両面テープの併用がお勧めです。

価格に関しては価格表P5をご覧ください

### デスミRタイプ 梱 20



### AKA-10UデスミR

(旧名称AK-10UデスミR)

C CH NH WG G 24G BB BLK

### AK-16UデスミR

C CH NH WG G 24G BB BLK

### AK-24UデスミR

C G

### AK-16X10UデスミR

C CH NH WG G 24G BB BLK

### AK-24X10UデスミR

C CH NH WG G 24G BB BLK

### エンドタイプ 梱 20



### AKA-10Uエンド

(SK-10UDIに使用可)

(旧名称AK-10Uエンド)

C CH NH WG G 24G BB BLK

### AK-16Uエンド

(SK-16UDIに使用可)

C CH NH WG G 24G BB BLK

### AK-24Uエンド

(SK-24UDIに使用可)

C G

### エンドタイプ 梱 20



### AK-16X10Uエンド

C CH NH WG G 24G BB BLK

### AK-24X10Uエンド

C CH NH WG G 24G BB BLK

### エルヒラタイプ 梱 20



### AKA-10Uエルヒラ

(旧名称AK-10Uエルヒラ)

C G

### AK-16Uエルヒラ

C G

### エルタイプ 梱 20



### AK-24Uエル

C G

見切材かん合タイプ曲げ加工最小R

R曲げ加工につきましては工場加工で承ります。  
加工可能な最小半径(mm)を表示しています。

壁1 700R 壁面に沿った曲げ加工(突起部がある場合、内側)	出隅 300R 出隅方向の曲げ加工	入隅 350R 入隅方向の曲げ加工

※デスミタイプコネクター(デスミR・デスミ)・エルタイプコネクター(エルヒラ・エル)の使い方はP32をご覧ください。  
※コネクターの参考図はP54をご覧ください。