

A type hook Recommended load 70kg

Aタイプ フック 推奨荷重70kg

商品名 Name of products	ワイヤ Wire	単体推奨荷重 (kg) Single recommended load (kg)	最大荷重 (kg) Maximum load (kg)	結 果 Results
Aフリーフック A Free hook		70	350	フック部255kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 255kgf load.
Aワンタッチフック A One-touch hook	φ2.5	70	255	ワイヤ破断 (フック本体異常なし) Wire break (Hook itself is alright.)
Aフリーランナー A Free runner		70	350	フック部255kgfより変形開始 The hook area starts to deform at 255kgf load.

後 入 用
先 入 用
天 付 用

70kg



Aフリーフック


多用途に使用できるブッシュ固定式のセフティ
ストッパー付フリーフックです。
※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易に
なりました。

- 材質：エコブラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

A free hook

This is the fixes pushing free hook with safety stop-
per, which can be used for various purposes.
* Because the hook had adopted the spring, it be-
came easy to detach from the rail.

- Material : ECO Brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting

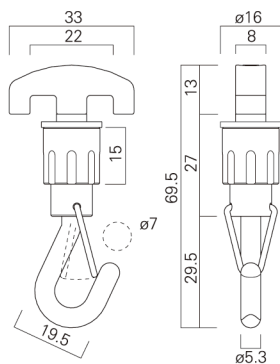

1/2



Aワンタッチフック

ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだ
けのブッシュ固定式ワンタッチフックです。
※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易に
なりました。


- 材質：エコブラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

A one-touch hook

The fixes pushing one-touch hook is used as a joint
for hanger sets by inserting a wire into it. You can
move this hook easily.

* Because the hook had adopted the spring, it be-
came easy to detach from the rail.

- Material : ECO Brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting



1/2

●ワイヤ貫通可

It is a type to penetrate the wire when the wire is set.



Aフリーランナー


フック移動が簡単におこなえるランナー式のセ
フティストッパー付フリーフックです。

- 材質：エコブラス・ステンレス
- 仕上：無電解ニッケルメッキ
ショットブラスト

A free runner

This is a safety stopper runner free hook. You can
move this hook easily.

- Material : ECO Brass · Stainless steel
- Finish : Nonelectrolyte nickel-plated · Shot blasting

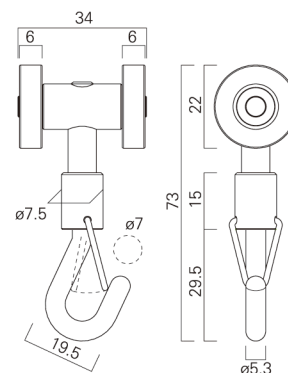

1/2