




純国産品で品質本位の人工芝です。
耐久性、耐候性に優れ、コンクリートの照り返しを防ぐと共に、反射熱による温度上昇も抑制します。

国産だからできるボリュームのある芝の葉

しっかりと密度の詰まった、長く太い芝の葉は、裸足で歩きたくなる心地良さ。ボリュームがあってへたりにくく、耐久性も抜群です。

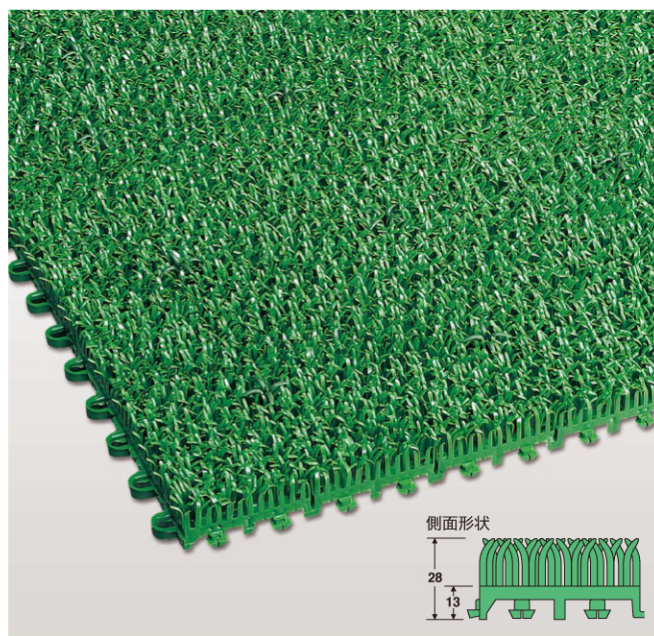


静電気の発生を防止する特殊放電チョップ

従来の樹脂中に静電気防止剤を混入する方法は、時間と共に効力がうすれますが、この特殊放電チョップは効果を失わない画期的な静電気防止法です。



特殊放電チョップ

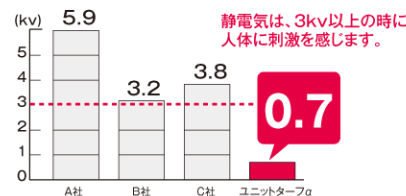

ユニットターフα（アルファ）300・600（業務用）

材質 特殊配合EVA樹脂（エチレン・酢酸ビニール共重合体）、特殊放電加工
規格色 緑・赤・茶・黄・オレンジ
厚さ 約28mm

品番	規格サイズ	重量（約）	価格	元払単位
MR-001-378-1	緑300×300mm	415g	¥ 980（税抜）	40枚
MR-001-074	緑・赤・茶・黄・オレンジ 150×300mm	196g	¥ 490（税抜）	80ピース
MR-001-388-1	緑600×600mm	1660g	¥ 3,940（税抜）	10枚
MR-001-380		4610g		


色コード／1.緑 2.赤 4.茶 5.黄 6.オレンジ

- 特殊帯電防止加工 ●耐候剤入 ●ユニットターフα600は30cm角を4枚ジョイントしています。
- 規格サイズ150×300mmには特殊放電チョップは付いていません。
- 組立品の発送はできません。 ●施工費は別途申し受けます。

塩ビ不使用 防災 E0 980098

	JANコード				
規格サイズ	緑	赤	茶	黄	オレンジ
300×300mm	272207				
150×300mm	100111	100128	100142	100159	100166
600×600mm	272306				

規格色（150×300mm）

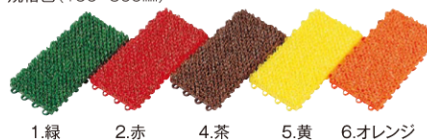

ユニットターフα300



ユニットターフα600





表面形状



ユニットターフαの試験結果は➡P.273

専用ふち 置き敷きマットとして使う場合に便利。つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。

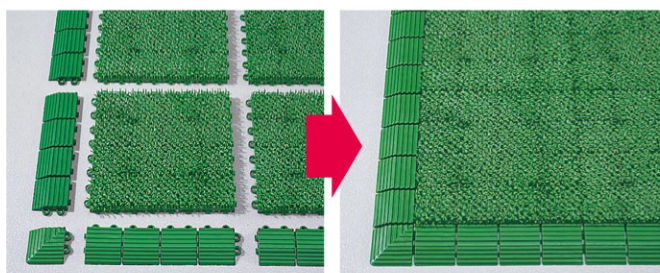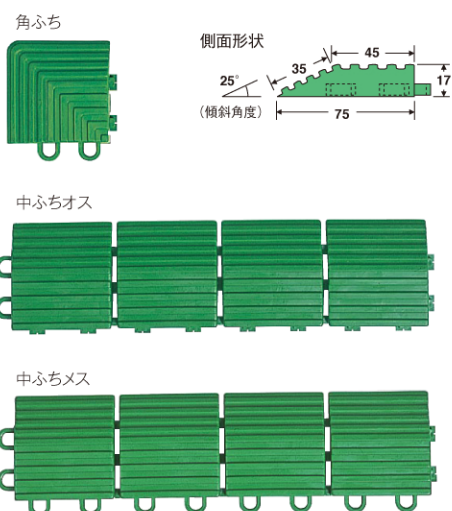

ユニットターフα用ふち

材質 特殊ポリエチレン
規格色 緑
厚さ 17mm

品番	規格	サイズ	重量（約）	価格	元払単位	JANコード
MR-001-290-9	角ふち	75×75mm	30g	¥180（税抜）	40ピース	386805
MR-001-293-9	中ふちオス	75×300mm	115g	¥350（税抜）	20本×4ケース	248509
MR-001-294-9	中ふちメス		120g	¥350（税抜）	20本×4ケース	248608

塩ビ不使用

一般名称索引
P15～16

50音順索引
P17～20

商品コード索引
P21～25

グリーンインテックス
P26～29