


土砂落とし用 スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。靴底の土砂をしっかりと落とします。

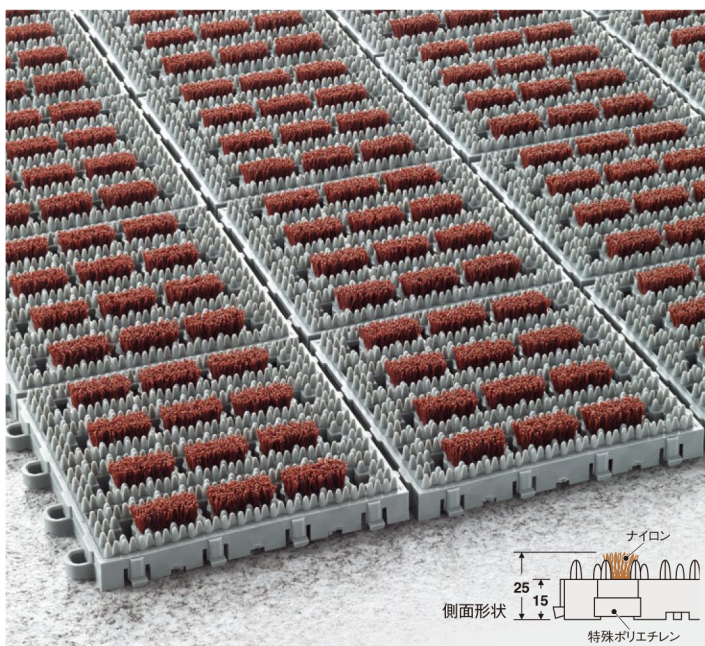


ナイロンブラッシュH-25II

材質	ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン			
厚さ	約25mm			
重量	1ピース約205g(1㎡に付約9kg)			
品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-097-273-0	1ピース150×150mm	¥ 820(税抜)	80ピース	742106
MR-097-290-0				

- 胸の都合により寸法は正確に製作できません。
- 組立品の発送はできません。 ●施工費は別途申し受けます。

塩ビ不使用 防炎 E0 900088

表面形状



ナイロンブラッシュH-25IIの試験結果は P.274

専用ふち つまずきやはね上がりなどの危険防止に。

ナイロンブラッシュ専用ふち


材質	特殊ポリエチレン			
厚さ	約17mm			
元払単位	20本入×4ケース			
品番	規格	サイズ	価格	JANコード
MR-097-891-5	角ふちオス	75×375mm	¥440(税抜)	133256
MR-097-892-5	角ふちメス		¥440(税抜)	133355
MR-097-893-5	中ふちオス	75×300mm	¥390(税抜)	133454
MR-097-894-5	中ふちメス		¥390(税抜)	133553

- 胸が偶数時のみ使用可能です。

塩ビ不使用




ふちの側面形状





ナイロンブラッシュH-25II ピース・ふち数参考表 (4辺ふち付の場合)

ふちを含んだサイズ	ピース	中ふちオス	中ふちメス	角ふちオス	角ふちメス
奥行750×間口1050mmの場合	24	3	3	2	2
奥行1050×間口1650mmの場合	60	6	6	2	2
奥行1050×間口1950mmの場合	72	7	7	2	2


例) 奥行1050×間口1650mm

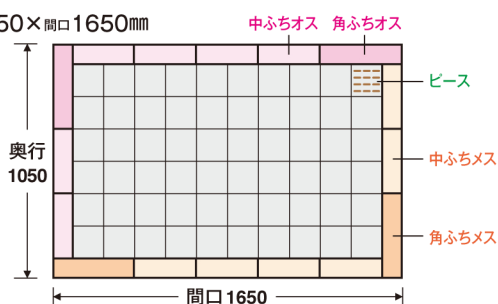

点字パネル ナイロンブラッシュH-25IIにジョイントできる専用の点字パネル。

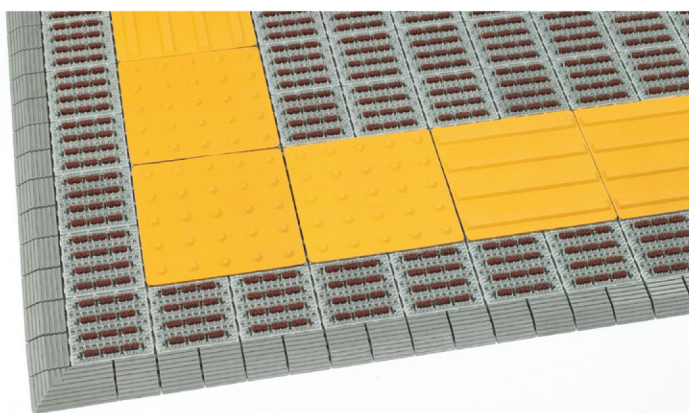

警告パネル



誘導パネルA



誘導パネルB


ナイロンブラッシュH25 警告

材質	ベース部:特殊ポリエチレン、パネル部:ポリ塩化ビニール			
規格色	黄			
厚さ	約24mm			
品番	サイズ	重量(約)	価格	元払単位 JANコード
MR-097-276-0	300×300mm	0.9kg	¥5,860(税抜)	10枚 563206

- 受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。

防炎 E0 000377

側面形状




ナイロンブラッシュH25 誘導

材質	ベース部:特殊ポリエチレン、パネル部:ポリ塩化ビニール				
規格色	黄				
厚さ	約24mm				
品番	規格	サイズ	重量(約)	価格	元払単位 JANコード
MR-097-276-0	A	300×300mm	1.1kg	¥5,860(税抜)	10枚 563008
MR-097-277-0	B	300×300mm	1.1kg	¥5,860(税抜)	10枚 563107

- 受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。

防炎 E0 000377

側面形状



ご注意 ●ナイロンブラッシュH-25IIの偶数駒にしか取付けられません。●ジョイントする向きにより、使用する誘導パネルの種類が異なります。ご注文の際はご確認ください。