



場所に合わせて柔軟に加工



柱の取り込み

## シャープでスタイリッシュなステンレスフレームが際立ち、エントランスにふさわしい高級感を演出します。

### フレキシブルに対応

タイルマットの中身を自由に組み合わせ、ステンレスフレームも曲線・コーナー・柱の取り込みも可能。(特許登録済)


### 部分交換でコストダウン

部分で補修・交換が可能なので、汚れやすい歩行動線部の入れ替えができ、更新時にもタイルマットのみの支出で済みます。

### クリーン


汚れや破損はその箇所のマットを交換するだけ。汚れたマットはその部分だけ清掃・交換できるので、メンテナンスが簡単。

## 除塵・帯電防止 オフィス街の建物やテナントビルの出入口で小砂やホコリを取り除く。

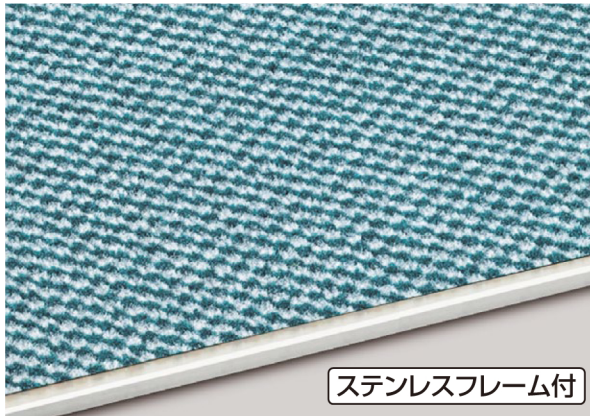

ステンレスフレーム付

規格色



### ファシリティマットニュー パワーセル®

材質 タイルマット表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)  
タイルマット裏面:軟質塩化ビニール、  
フレームユニット:ステンレス、アンダーマット:軟質塩化ビニール


サイズ マット1枚:500×500mm  
規格色 グリーン・ブラウン・グレー  
厚さ 約10.0mm(フレームユニット+タイルマット)

色コード/1.グリーン 4.ブラウン 5.グレー

- 別注生産品です。ご注文の際は、納期をご確認ください。
- 同梱内容(3点):タイルマット・アンダーマット・ステンレス枠

防突 EN 090101

断面形状




## 除塵・耐久性 付近が砂地、または砂利などが多い建物の入口で土や砂などガンコな汚れを取り除く。



ステンレスフレーム付

規格色



### ファシリティマット アウトハード

材質 タイルマット表面:ナイロン100%(原着ナイロンモノフィラメント)、  
タイルマット裏面:軟質塩化ビニール、フレームユニット:ステンレス、  
アンダーマット:軟質塩化ビニール


サイズ マット1枚:500×500mm  
規格色 アーバングリーン・アーバンブラウン・アーバンブラック・アーバングレー  
厚さ 約12.5mm(フレームユニット+タイルマット)

色コード/5.アーバングリーン 6.アーバンブラウン  
7.アーバンブラック 8.アーバングレー

- 別注生産品です。ご注文の際は、納期をご確認ください。
- 同梱内容(3点):タイルマット・アンダーマット・ステンレス枠

防突 E0 030231

断面形状



### 施工展開例



①フレームユニットを設置。



②付属のアンダーマットを敷きます。



③タイルマットをはめ込んでいきます。



④完成。

価格については弊社、または係員にお問合せください。現場調査・施工・搬入など、ご遠慮なくお申し付けください。

- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット
- 繊維マット用ふち
- マットのずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌マット
- 粘着マット
- 制電・導電マット
- 業務用バスマット
- 吸油マット
- クッションマット
- すべり止めマット
- 養生保護マット
- フローシート
- マットのご注文方法