




## 足腰の疲れ・冬場の底冷えの悩みを解決。 3種の厚みで、生産ラインや立ち仕事に最適です。

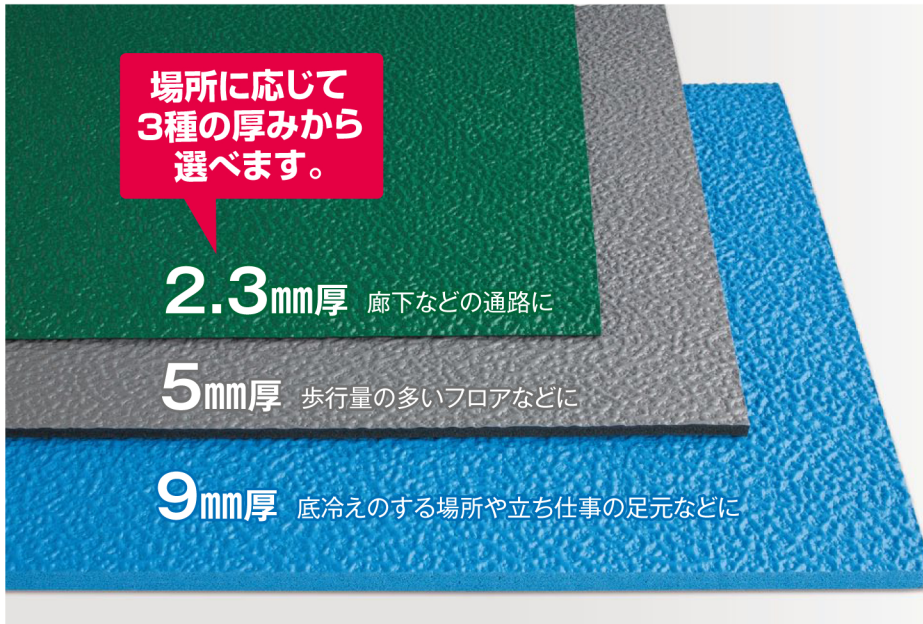


場所に応じて  
3種の厚みから  
選べます。

**2.3mm厚** 廊下などの通路に

**5mm厚** 歩行量の多いフロアなどに

**9mm厚** 底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに

底冷えを防ぐ抜群の保温効果  
ベースに使用しているPVC発泡シートは  
断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。



底冷えをシャットアウト!




広範囲に敷き詰め  
られるランナー  
タイプ。

規格色



1.緑




3.青




6.灰

表面形状




断面形状  
[2.3mm厚]




2.3

[5mm厚]



5

[9mm厚]



9

### トリプルシート

材質 ポリ塩化ビニール  
規格色 緑・青・灰  
厚さ 2.3mm・5mm・9mm

品番	厚さ	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-154-020	2.3mm	1m巾×20m			1本
<b>切売</b> MR-154-080	2.3mm		1.5kg		
MR-154-120	5mm	1m巾×20m			1本
<b>切売</b> MR-154-180	5mm		2.7kg		
MR-154-210	9mm	1m巾×10m			1本
<b>切売</b> MR-154-280	9mm		3.4kg		

色コード / 1.緑 3.青 6.灰

●カット品の納期は受注後、約1週間です。

2.3mm **防炎** EO 900216 5mm **防炎** EO 900217 9mm **防炎** EO 900218

		JANコード		
厚さ	規格サイズ	緑	青	灰
2.3mm	1m巾×20m	322513	672335	322568
5mm	1m巾×20m	322315	672434	322360
9mm	1m巾×10m	322117	672533	322162

ナイロンブラ  
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

繊維マット用  
ふち

マットの  
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌  
マット

粘着マット

制電・導電  
マット

業務用  
バスマット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フローシート

マットの  
ご注文方法

一般名称索引  
P15~16

50首順索引  
P17~20

商品コード索引  
P21~25

グリーンインテックス  
P26~29