


夏場の表面温度を低減させるクッションマット。
透水性にも優れています。




プールサイドに敷いて転倒時の安全対策に。 屋上に敷いて室内温度の管理に。

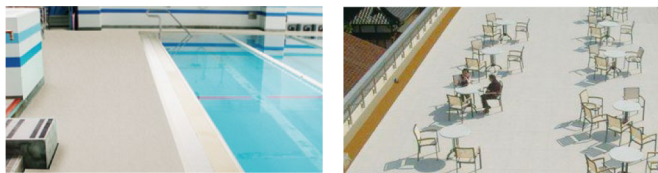


表面形状




ゴム本来の滑り止め効果に通気性・透水性を
プラスしたマット。安全性にも優れています。

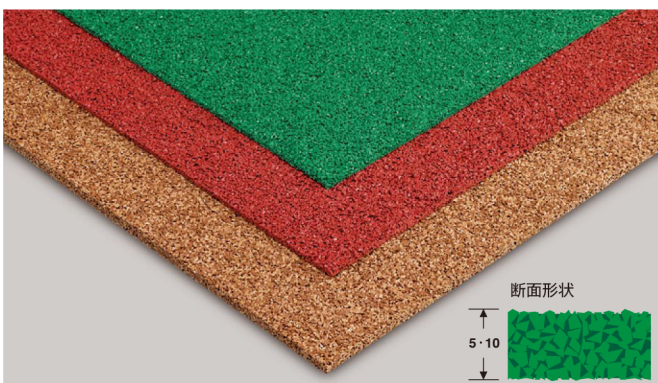

表面形状



規格色

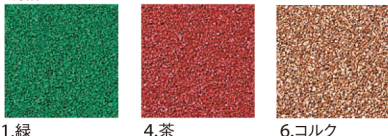


1.緑 4.茶 6.コルク

裏面の特殊エンボス加工が縦横からの力を分散し、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮。



表面形状




裏面形状



スルー形状



規格色

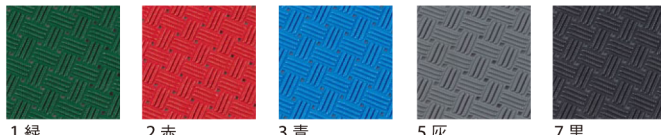

1.緑 2.赤 3.青 5.灰 7.黒

表面温度を大幅低下

赤外線反射顔料を使用し、通常のクッションマットに
比べ夏場の表面温度を10～15℃低下させます。



太陽光を反射させて表面温度の
上昇を抑える

ホタテ貝の微粉末を添加することにより保水性を
高め表面温度を低下させ、屋上に敷いた場合は室内
温度も下げる効果があります。

優れた透水性とクッション性能

透水性に優れているので屋外プール等に最適。
また、滑りにくい凹凸の表面形状と転倒時の
安全性も高いクッション性能があります。

ゴムチップランナーIIクール

材質 エチレン・プロピレンゴム
規格色 ブラウンMIX
厚さ 5mm
重量 1㎡に付約4kg

品番	規格サイズ(約)	元払単位	JANコード
MR-132-410-4	1m巾×10m	1本	102900

切売 MR-132-481-4

- 商品により色合いが多少異なることがあります。ご了承ください。
- カット品の納期は受注後、約1週間です。

塩ビ不使用 防炎 E2120243

ゴムチップランナーII

材質 エチレン・プロピレンゴム
規格色 緑・茶・コルク
厚さ 5mm・10mm

品番	厚さ(約)	規格サイズ(約)	重量(約)	元払単位
MR-132-210	5mm	1m巾×10m		1本

切売 MR-132-281 5mm 4kg

MR-132-310 10mm 1m巾×10m 1本

切売 MR-132-381 10mm 8kg

色コード/1.緑 4.茶 6.コルク

- 商品により色合いが多少異なることがあります。ご了承ください。
- カット品の納期は受注後、約1週間です。

塩ビ不使用 5mm 防炎 E0 030094 10mm 防炎 E0 030095

		JANコード		
厚さ(約)	規格サイズ(約)	緑	茶	コルク
5mm	1m巾×10m	591018	591049	623061
10mm	1m巾×10m	591117	591148	623160

専用接着剤



クッションボンド 5kg缶

成分 特殊ウレタンポリマー系

品番	重量
SW-132-800-0	5kg

- ご注文の際は納期をご確認ください。
 - 1㎡あたり約0.5kgの接着剤が必要です。
 - 磁器タイル・セラミックタイルなど、使用できない下地もあります。
 - 気温5℃以下の場所ではご使用になれません。
- 別途運賃を申し受けます。

ダイヤモンド グリッド

材質 ポリ塩化ビニール
規格色 緑・赤・青・灰・黒
厚さ 3.2mm
重量 1㎡に付約2.7kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-159-000	92cm巾×10m	¥73,500(税抜)	1本

色コード/1.緑 2.赤 3.青 5.灰 7.黒

- 切り売りはできません。
- 納期は受注後、約1週間です。

防炎 ET 080156