


E 回転フタ用軸パーツ

アクリルフードケース等什器の回転フタの軸に使用するパーツです。手を離してもゆっくり閉まるので、安全です。ペーカリーやデリカコーナーにおススメです。


F 回転トルクヒンジ

360度自在に回転するトルクヒンジです。中央の穴に配線を通せるので、電化製品などの展示にもお勧めです。また、ビスが空いているので、転倒防止や盗難防止の効果も期待できます。

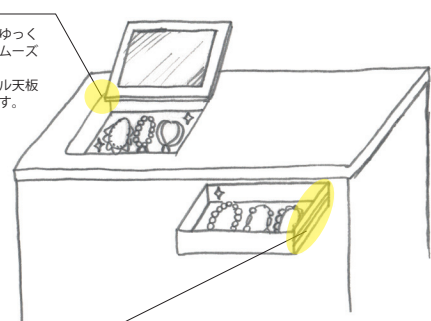

●セルフ&ソフトクローゼング機構付スライドレール
ゆっくりと静かに閉まるのが特徴で、脱着も可能です。また引出が大きくスライドし引き出し内部の有効活用が出来るので、ディスプレイなどにも応用可能です。

E ユニバーサルディスクダンパー (回転フタ用軸パーツ)

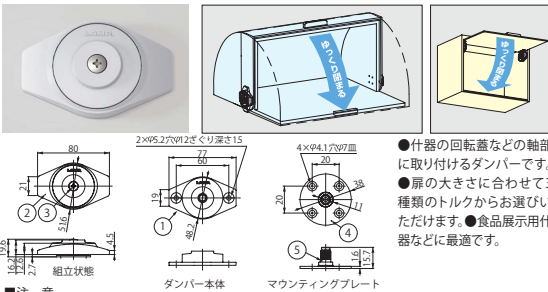

●什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
●扉の大きさに合わせて3種類のトルクからお選びいただけます。
●食品展示用什器などに最適です。

ユニバーサルディスクダンパー

使用温度:5℃~35℃

型番	仕様	トルク	質量	注文コード	参考価格
UDD-S-L	左用	0.5~1.0N・m (5.1~10.2kgf・cm)	90g	50820691	¥1,300
UDD-S-R	右用			50820692	¥1,300
UDD-M-L	左用	1.0~2.0N・m (10.2~20.4kgf・cm)		50820701	¥1,300
UDD-M-R	右用			50820702	¥1,300
UDD-H-L	左用	2.0~3.0N・m (20.4~30.6kgf・cm)		50820711	¥1,300
UDD-H-R	右用			50820712	¥1,300




082E

F スイベルトルクヒンジ (回転トルクヒンジ)



●360°自在に回転するトルクヒンジです。
●中央の穴に配線を通せます。穴径はφ12、φ34、φ50mmの3種類があります。
●工作機械などの操作パネルや液晶モニターなどにオススメです。

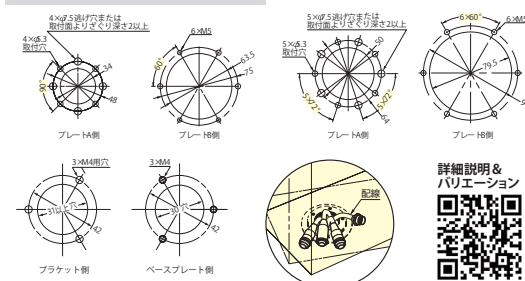

082F

スイベルトルクヒンジ

型番	中央部の穴径	トルクN・m	トルクkgf・cm	注文コード	参考価格
HG-S50-34	φ34	5.0±20%	51.0±20%	5082064	¥6,400
HG-S70-34		7.0±20%	71.4±20%	5082065	¥6,500
HG-S70-50		7.0±20%	71.4±20%	5082066	¥7,300
HG-S100-50	φ50	10.0±20%	102.0±20%	5082067	¥7,500
HG-S30-12		3.0±20%	30.6±20%	50820681	¥2,300
HG-S50-12		5.0±20%	51.0±20%	50820682	¥2,300

※ご注文の際は、00000000・00000000・00000000・00000000・00000000・00000000の7桁の番号をご記入ください。



また00000000の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。

※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。

G ダンパーヒンジ (上蓋用ダンパー丁番)



●扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。●上蓋インセット仕様です。●取付穴はルーターで容易に加工できます。●カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。●左右1セット単位での販売です。●トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。●トルクの範囲内で使用してください。●ヒンジ同士は軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。●上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。




082G

ダンパーヒンジ

付属品:十字穴付皿タッピンねじ4×12

型番	色	トルクN・m	トルクkgf・cm	内蔵ダンパー底面色	注文コード	参考価格
HG-JHM16-34BL	ブラック	2~3.4	20.4~34.7	グリーン	50820851	¥2,340
HG-JHM16-34WT	ホワイト			グリーン	50820852	¥2,340
HG-JHM16-50BL	ブラック	3.4~5	34.7~51	ブラック	50820861	¥2,480
HG-JHM16-50WT	ホワイト			ブラック	50820862	¥2,480

H スライドレール (セルフ&ソフトクローゼング)



●セルフ&ソフトクローゼング機構付きのスライドレールです。●セルフ&ソフトクローゼング機構が作動する位置は、レール長さ350mmまでは引き出しが完全に閉じる20mm手前で、レール長さ400mm以上は36mmです。●セルフ&ソフトクローゼング機構はレールに内蔵しているため、従来のレール同様にすっきりとした外観です。●引き出しが大きくスライドする3段階引き仕様で、引き出し内部の有効活用ができます。●引き出しの最大幅は、レール長さ+200mmです。●アウターレール取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。●ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。●バー操作でインナーレールの取り外しができます。

スライドレール

付属品:十字穴付トラスタッピンねじ4×12

型番	レール長さ	移動距離	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	注文コード	参考価格
3670-250	250	200	147	15	5082074	¥2,800
3670-300	300	300	147	15	5082075	¥2,900
3670-350	350	350	147	15	5082076	¥3,000
3670-400	400	400	196	20	5082077	¥3,100
3670-450	450	450	196	20	5082078	¥3,200
3670-500	500	500	196	20	5082079	¥3,300
3670-550	550	550	196	20	5082080	¥3,400
3670-600	600	600	196	20	5082081	¥3,600