


■ プラシャッター・見積案内

■ 引手色 案内 ○ 有り × 無し

色 引手		グレー	アイボリー	クリア	メープル (木目)	チーク (木目)	ダーク (木目)	ブラウン (木目)	メープル (無地)	チーク (無地)	シルバー (アルミ調)
25ミリ	フラット	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	U字	○	○	○ 戸当りは グレーです	×	×	×	×	×	×	×
	L字	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
18ミリ	フラット	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○ 戸当りは グレーです
	U字	○	○	×	×	×	×	引手はチーク を使用します	引手はチーク を使用します	○	○


■ オプション品 案内

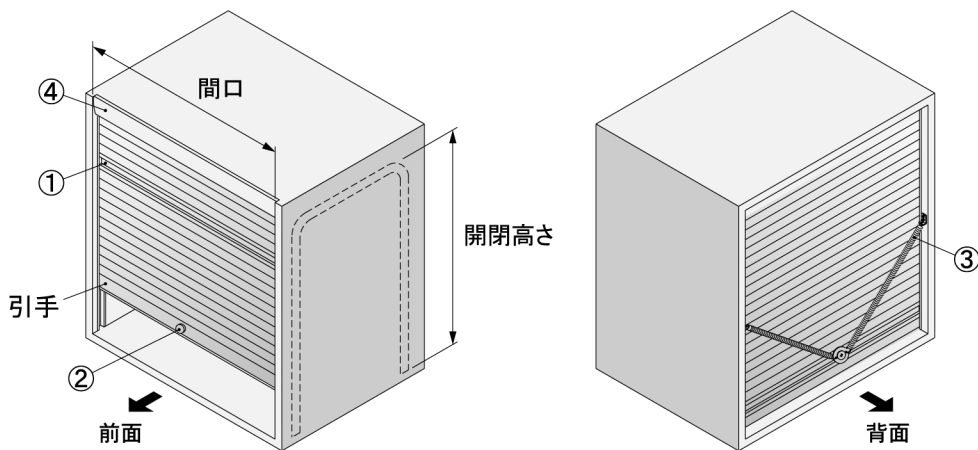

① 中間引手：標準取付け位置は引手先端より600mmです。(位置指定も可能です)色は全種無地です。

② キーユニット：引手によりキーの仕様が異なります。下表でご確認ください。

引手タイプ	キーユニットタイプ
フラット (25ミリ / 18ミリ) アルミフラット (25ミリ) アルミU字 (25ミリ)	NS518 (ランダム:150種 / マスターキー有り) ※ マスターキーはオプションです
U字 (25ミリ / 18ミリ)	NS531 (ランダム:20種 / マスターキー無し)
L字 (25ミリ / 18ミリ)	× キーユニットの取付はできません。

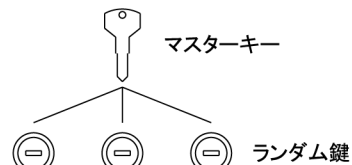

1種のキーで各ランダム鍵の操作ができます。

③ バランサーユニット：縦開き用。スプリングの張力で開閉を補助します。

取付け可能筐体寸法は間口500mm以上、開閉高さ600mm以上です。

④ 前トリム：コーナー部のブラインドです。色はグレー、アイボリーのみです。