


## 筐体設計例

※縦開き、木製筐体、フラット引手仕様の施工手順例です。

※ 筐体の設計は、メンテナンス・修理などでシャッターを取り出せるように ご配慮ください。

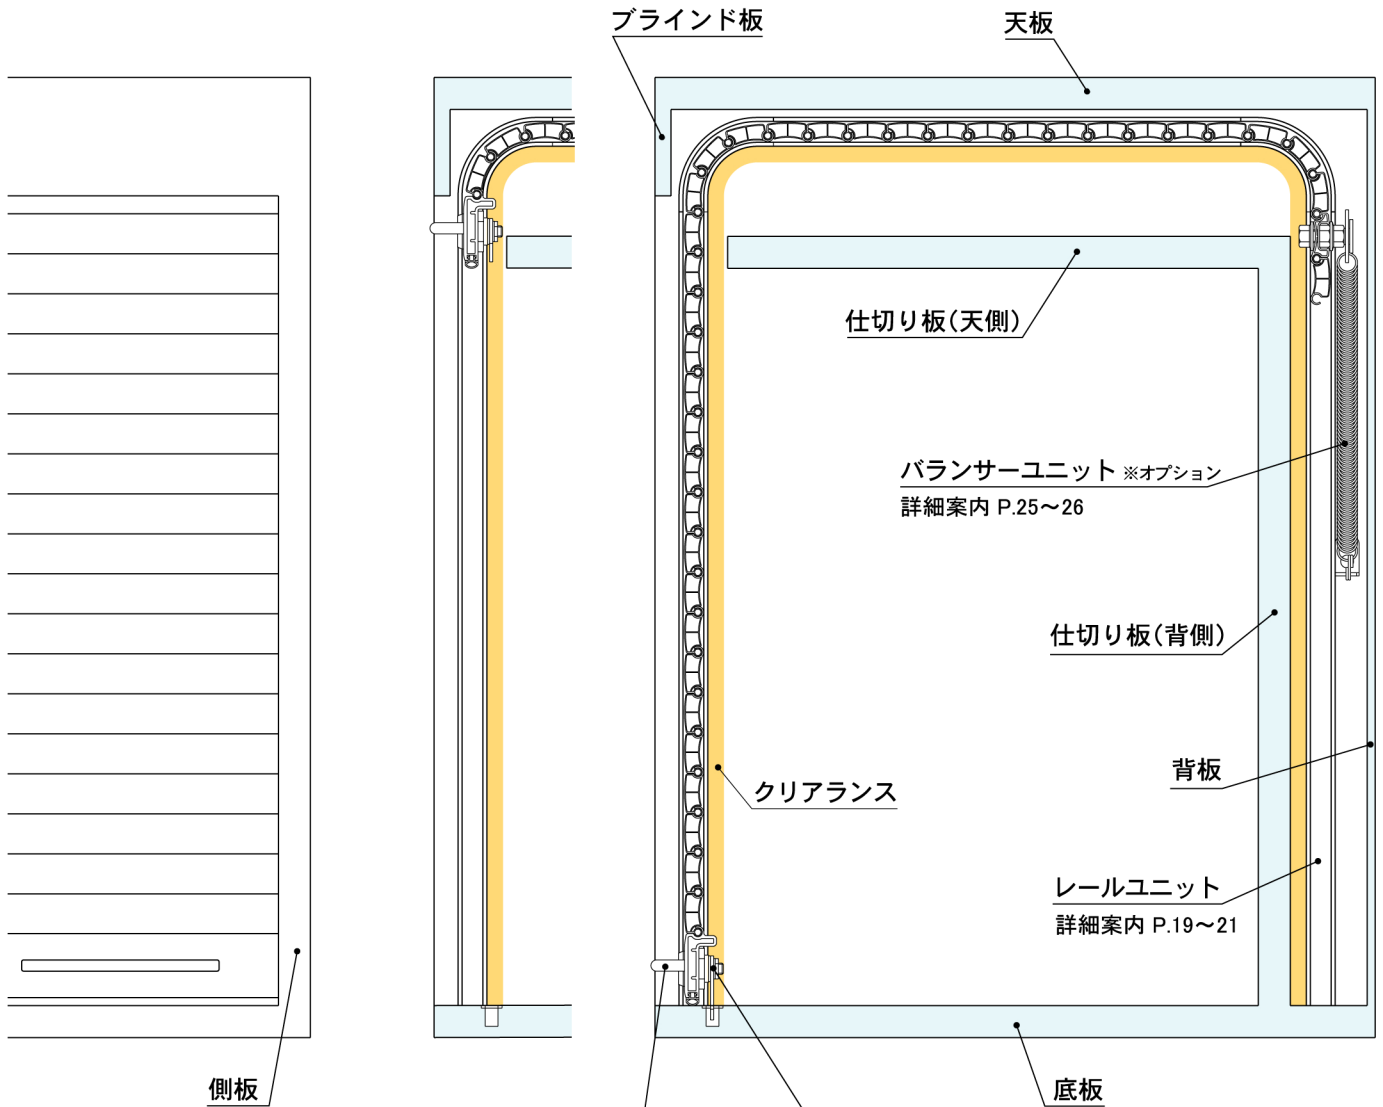

フラット引手のハンドルは、シャッター組込みのクリアランス都合シャッター組込み後に取付けます。

キーユニット ※オプション  
通過するクリアランスを確保してください。  
詳細案内 P.23~24

	a	b	c	C(バランサー付)	a、C(L字引手仕様)
18ミリ用レール	12mm	22mm	12mm	27mm	—
25ミリ用レール	14mm	24mm	14mm	29mm	24mm ※

※シャッター組込み時  
クリアランス

レール・筐体  
クリアランス  
標準値

