

10 Wood Type ディスプレイライト(ウッドタイプ)

木部のあらゆる箇所に 取り付け可能

対面する妻板や木製ケース内などに専用アタッチメントを使うことで様々なシーンに対応。

φ15のスリムなボディは空間を圧迫せず、すっきりした美観になります。

灯具が180°回転するので狙ったところへの照射が可能です。



セット商品

- ボディ(アルミ) ●LED基板 ●基板コード(取り外し不可)
- 専用レンズ ●M6ボルト

基本データ・色温度比較

(ワイド 900mm 5000K 直下 300mm の場合)

Lx
(ルクス)
2360

Ra
(演色性)
80

A
(電流)
0.408

W
(電力)
9.79



5000K 昼白色



4200K 白色



3500K 温白色




3000K※ 電球色

※2018年11月より
2700Kに変更予定

基板サイズ

22.5ピッチ基板L



22.5ピッチ基板S



発注品番

LU-WT



カット
OK

色替
OK


- N ... 昼白色 (5000K)
- W ... 白色 (4200K)
- O ... 温白色 (3500K)
- L ... 電球色 (3000K)

本体カラー:クローム・ステンカラー

- 本体材質:アルミ エンド部:真鍮 レンズ:アクリル
- ケーブル長さ:2000mm 色:ブラック

アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は下記のように計算してください。

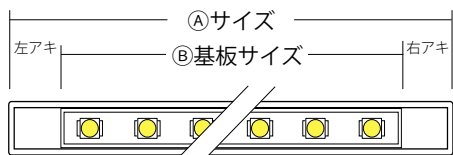

$$(\text{Aサイズ} - \text{B基板サイズ}) \div 2 = \text{片側アキ寸法}$$

①サイズ (mm)	クローム	ステン カラー	基板数	②基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	接続可能灯数(1電源につき) LU-HAD-CT ・LU-AD-CT	接続時電力(W)
340~474	¥9,600	¥10,600	L×1	270	0.136	3.26	2灯	6.50
475~619	¥12,650	¥13,950	L×1+S×1	405	0.204	4.89	2灯	9.80
620~744	¥13,950	¥15,300	L×2	540	0.272	6.52	2灯	13.10
745~879	¥17,450	¥19,200	L×2+S×1	675	0.340	8.16	2灯	16.30
880~1014	¥18,700	¥20,600	L×3	810	0.408	9.79	2灯	19.60
1015~1149	¥22,200	¥24,450	L×3+S×1	945	0.476	11.42	2灯	22.80
1150~1284	¥23,400	¥25,750	L×4	1080	0.544	13.05	1灯	13.10
1285~1419	¥26,600	¥29,300	L×4+S×1	1215	0.612	14.68	1灯	14.70
1420~1554	¥28,800	¥31,650	L×5	1350	0.680	16.32	1灯	16.30
1555~1689	¥31,900	¥35,100	L×5+S×1	1485	0.748	17.95	1灯	18.00
1690~1759	¥33,100	¥36,450	L×6	1620	0.816	19.58	1灯	19.60

切断別寸費込み価格(1本~20本約3日後出荷)

青字:要納期

INFORMATION

- ・サイズにより、270mmのL基板と135mmのS基板の2種類を使います。
- ・指定サイズによって基板の種類は決まります。基板の種類はご自分で選べません。
- ・2種類の基板の併用によるサイズ指定はできません。・接続可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・本体カラーの色替えも承ります。納期については P.229 をご参照ください。 ⚠ Display Lightシリーズは表示日数プラス1日となります。
- ⚠ 製品特性上、灯具全長によっては若干のたわみ(照射角度により5~10mm程度)が生じます。

POINT 寸法など、製品の詳細情報(仕様書)をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/