

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ラプコン ダンパーヒンジ HG-JH型 PAT



ホワイト(左用)

丁番は1セット(左用・右用)単位での販売です。

### ■特 長

- ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 (P.35) を組み込んだ、平丁番型のダンパーです。
- 開き方向の動きがスムーズです。
- アルミフレームに取付可能なASシリーズ対応製品です。ASシリーズに関する詳細はNo.190カタログ、P.2をご覧ください。
- キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。
- 左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
- 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。

### ■用 途

衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。


### ■注 意

- トルク範囲は扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合の値です。
- 所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°～115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
- トルクの範囲内で使用してください。
- 複数でご使用の際は、丁番同士の軸心にずれがないように取り付けてください。
- 丁番は1セット(左用・右用)単位での販売です。


### ■取付組立図



図のように扉を下側に見た場合、ラプコンダンパーは左側に左用(ホワイト)、右側に右用(グレー)を取り付けてください。

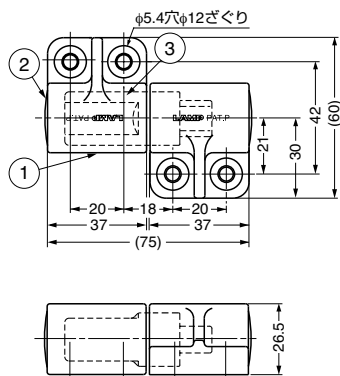

本図は左用を示します。



No.	部品名	主材料	色/仕上
①	ブラケット	PBT樹脂/亜鉛合金 (ZDC)	ダークグレー(シボ)
②	キャップ	ポリプロピレン (PP)	ダークグレー(シボ)
③	ラプコンダンパー	ステンレス鋼	—

注文コード	品番	トルク		内蔵ダンパー底部の色	1箱	1カートン	¥定価
▶ 170-092-209	HG-JH25	3～5N・m	30.6～51 kgf・cm	ブルー	4セット	64セット	2,800/1セット
▶ 170-092-210	HG-JH35	5～7N・m	51 ～71.4kaf・cm	レッド	4セット	64セット	3,400/1セット