

1 12×36 Reflex NEO

リフレクスネオ (面発光タイプ)

クオリティと価格を両立した
新しい面発光

従来の面発光タイプ (リフレクス) より 10%明るく、
価格を約 30%ダウン。

「面」で光るため多重影は発生せず、また柔らかい
光なのではっきりとした影になりません。



2018年2月発売予定

セット商品

- ボディ(アルミ) ●LED基板
- 基板コード(取り外し不可) ●専用レンズ

基本データ・
色温度比較

(ワイド 820mm 5000K 棚下直下 300mm の場合)

Lx
(ルクス)
2370

Ra
(演色性)
80

A
(電流)
0.570

W
(電力)
13.68



5000K 昼白色



4200K 白色






3500K 温白色



2700K 電球色

基板サイズ・ピッチ

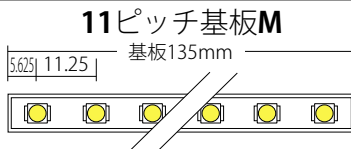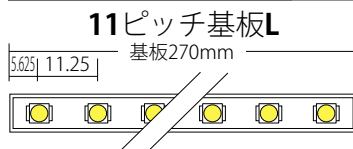

別注サイズ品番

LU-NC 1236

カット
OK


色替
OK

- N ... 昼白色 (5000K)
- W ... 白色 (4200K)
- O ... 温白色 (3500K)
- LL ... 電球色 (2700K)

本体カラー: アルシルバー・ホワイト・ブラック
本体材質: アルミ

アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は下記のように計算してください。

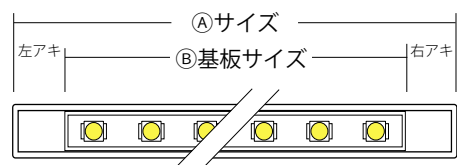

$$(\text{Aサイズ} - \text{B基板サイズ}) \div 2 = \text{片側アキ寸法}$$

Aサイズ (mm)	アルシルバー ※ { ホワイト ブラック	基板数	B基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数 (1電源につき)			
						LU-HAD-CT LU-HAD-CT	連結時電力 (W)	LU-ADS	連結時電力 (W)
213~279	¥7,000	M×1+S×1	202.5	0.143	3.43	7灯	24.0	3灯	10.3
280~347	¥7,000	L×1	270	0.190	4.56	5灯	22.8	2灯	9.2
348~414	¥9,900	L×1+S×1	337.5	0.238	5.71	4灯	22.8	1灯	5.7
415~482	¥9,900	L×1+M×1	405	0.285	6.84	3灯	20.5	1灯	6.9
483~549	¥11,600	L×1+M×1+S×1	472.5	0.333	7.99	3灯	24.0	1灯	8.0
550~617	¥11,600	L×2	540	0.380	9.12	2灯	18.2	1灯	9.2
618~684	¥14,750	L×2+S×1	607.5	0.428	10.27	2灯	20.5	1灯	10.3
685~752	¥14,750	L×2+M×1	675	0.475	11.40	2灯	22.8	×	×
753~819	¥16,450	L×2+M×1+S×1	742.5	0.523	12.55	1灯	12.6	×	×
820~887	¥16,450	L×3	810	0.570	13.68	1灯	13.7	×	×
888~954	¥19,600	L×3+S×1	877.5	0.618	14.83	1灯	14.8	×	×
955~1022	¥19,600	L×3+M×1	945	0.665	15.96	1灯	16.0	×	×
1023~1089	¥21,350	L×3+M×1+S×1	1012.5	0.713	17.11	1灯	17.1	×	×
1090~1157	¥21,350	L×4	1080	0.760	18.24	1灯	18.2	×	×
1158~1224	¥24,400	L×4+S×1	1147.5	0.808	19.39	1灯	19.4	×	×
1225~1292	¥24,400	L×4+M×1	1215	0.855	20.52	1灯	20.5	×	×
1293~1359	¥26,250	L×4+M×1+S×1	1282.5	0.903	21.67	1灯	21.7	×	×
1360~1427	¥26,250	L×5	1350	0.950	22.80	1灯	22.8	×	×

切断別寸費込み価格 (1本~20本約2日後出荷) ※は1本~20本約6日後出荷

1428~2912のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。

×: 電源容量オーバーのため、使用不可 青字: 要納期

INFORMATION

- ・サイズにより、270mmのL基板、135mmのM基板、67.5mmのS基板的3種類を使います。
- ・指定サイズによって基板の種類は決まります。基板の種類は選びいただけません。
- ・3種類の基板の併用によるサイズ指定はできません。・連結可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・本体カラーの色替えも承ります。納期についてはP.229をご参照ください。

POINT 寸法など、製品の詳細情報(仕様書)をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/