

# 2 10×37 Reflex リフレクス(面発光タイプ)

「点」から「面」へ...

点光源を感じさせない面発光

「面」で光るため多重影は発生せず、また柔らかい光なのではっきりとした影になりません。棚や陳列アイテムへの映り込みも、「点」での映り込みを感じさせないので、蛍光灯のような演出が可能です。



## セット商品

- ボディ(アルミ) ●LED基板
- 基板コード(取り外し不可) ●専用レンズ

## 基本データ・色温度比較

(ワイド 820mm 5000K 棚下直下 300mm の場合)

**Lx**  
(ルクス)  
**2090**

**Ra**  
(演色性)  
**85**

**A**  
(電流)  
**0.570**

**W**  
(電力)  
**13.68**



5000K 昼白色



4200K 白色



3500K 温白色




3000K 電球色

## 基板サイズ・ピッチ



11ピッチ基板L

基板270mm

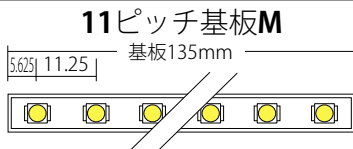

11ピッチ基板M

基板135mm



11ピッチ基板S

基板67.5mm

## 既製サイズ品番

本体カット・色替え不可

## LU-XS 1037



カット  
不可

色替  
不可

**N** ... 昼白色 (5000K)  
**W** ... 白 色 (4200K)  
**O** ... 温白色 (3500K)  
**L** ... 電球色 (3000K)

別注サイズ品番をお選びください

本体カラー: アルシルバー 本体材質: アルミ

①サイズ (mm)	アルシルバー	基板数	②基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき)		
						LU-HAD-JC LU-HAD-CT	連結時電力 (W)	LU-ADS 連結時電力 (W)
550	¥16,000	L×2	540	0.380	9.12	2灯	18.2	1灯 9.2
820	¥22,900	L×3	810	0.570	13.68	1灯	13.7	×
1090	¥29,900	L×4	1080	0.760	18.24	1灯	18.2	×
1360	¥36,900	L×5	1350	0.950	22.80	1灯	22.8	×

無くなり次第生産終了

×: 電源容量オーバーのため、使用不可

## 別注サイズ品番

## LU-XC 1037



カット  
OK

色替  
OK

**N** ... 昼白色 (5000K)  
**W** ... 白 色 (4200K)  
**O** ... 温白色 (3500K)  
**L** ... 電球色 (3000K)

本体カラー: アルシルバー・ホワイト・ブラック  
本体材質: アルミ

①サイズ (mm)	アルシルバー ※ { ホワイト ブラック	基板数	②基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき)		
						LU-HAD-JC LU-HAD-CT	連結時電力 (W)	LU-ADS 連結時電力 (W)
213~279	¥9,600	M×1+S×1	202.5	0.143	3.43	7灯	24.0	3灯 10.3
280~347	¥9,600	L×1	270	0.190	4.56	5灯	22.8	2灯 9.2
348~414	¥14,100	L×1+S×1	337.5	0.238	5.71	4灯	22.8	1灯 5.7
415~482	¥14,100	L×1+M×1	405	0.285	6.84	3灯	20.5	1灯 6.9
483~549	¥16,550	L×1+M×1+S×1	472.5	0.333	7.99	3灯	24.0	1灯 8.0
550~617	¥16,550	L×2	540	0.380	9.12	2灯	18.2	1灯 9.2
618~684	¥21,050	L×2+S×1	607.5	0.428	10.27	2灯	20.5	1灯 10.3
685~752	¥21,050	L×2+M×1	675	0.475	11.40	2灯	22.8	×
753~819	¥23,500	L×2+M×1+S×1	742.5	0.523	12.55	1灯	12.6	×
820~887	¥23,500	L×3	810	0.570	13.68	1灯	13.7	×
888~954	¥28,000	L×3+S×1	877.5	0.618	14.83	1灯	14.8	×
955~1022	¥28,000	L×3+M×1	945	0.665	15.96	1灯	16.0	×
1023~1089	¥30,500	L×3+M×1+S×1	1012.5	0.713	17.11	1灯	17.1	×
1090~1157	¥30,500	L×4	1080	0.760	18.24	1灯	18.2	×
1158~1224	¥35,000	L×4+S×1	1147.5	0.808	19.39	1灯	19.4	×
1225~1292	¥35,000	L×4+M×1	1215	0.855	20.52	1灯	20.5	×
1293~1359	¥37,450	L×4+M×1+S×1	1282.5	0.903	21.67	1灯	21.7	×
1360~1427	¥37,450	L×5	1350	0.950	22.80	1灯	22.8	×

切断別寸費込み価格(1本~20本約2日後出荷・※は1本~20本約6日後出荷)

1428~2912のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。

無くなり次第生産終了

×: 電源容量オーバーのため、使用不可 青字: 要納期

(①サイズ-②基板サイズ)÷2  
=片側アキ寸法

## INFORMATION

- ・サイズにより、270mmのL基板、135mmのM基板、67.5mmのS基板的3種類を使います。
- ・指定サイズによって基板の種類は決まります。基板の種類は選びいただけません。
- ・3種類の基板の併用によるサイズ指定はできません。・連結可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・本体カラーの色替えも承ります。納期についてはP.229をご参照ください。

**POINT** 寸法など、製品の詳細情報(仕様書)をダウンロードすることができます。 [http://www.royal-co.net/luper/dl\\_instructions/](http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/)