

6 8×35 Wood Mount

ウッドマウント(木棚直付け)

木棚に直接取り付けが可能

灯具本体の両サイドより、ビスで木棚に直付けする事ができます。また、わずか8mmの薄いボディなので、棚下空間をより有効に活用できすっきりとした美観になります。



セット商品


- ボディ(アルミ) ●LED基板
- 基板コード(取り外し不可) ●専用レンズ
- エンドパート ●ビス

基本データ・色温度比較	(ワイド875mm 5000K 棚下直下300mmの場合)			
	Lx 2380 (ルクス)	Ra 80 (演色性)	A 0.408 (電流)	K 9.79 (電力)
	5000K 昼白色	4200K 白色	3500K 温白色	3000K* 電球色

*2018年11月より
2700Kに変更予定

基板サイズ・ピッチ

22.5ピッチ基板L

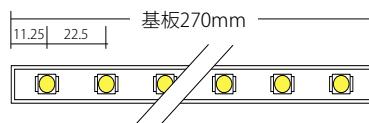

22.5ピッチ基板S



照明

LED照明
ルーペル
28レンダー
40レンダー
レンダーグラフィ


別注サイズ品番

LU-WE	□	835	
カットOK	色替OK	N ... 昼白色(5000K)	
		W ... 白色(4200K)	
		O ... 温白色(3500K)	
		L ... 電球色(3000K)	

本体カラー:アルシルバー・ホワイト・ブラック
本体材質:アルミ

アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は下記のように計算してください。

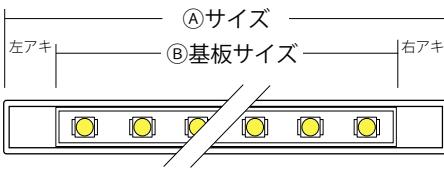

$$\text{①サイズ} - \text{②基板サイズ} \div 2 = \text{片側アキ寸法}$$

①サイズ (mm)	アルシルバー	*{ホワイト ブラック}	基板数	②基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき) LU-HAD-JC LU-HAD-CT	連結時電力 (W)	LU-ADS	連結時電力 (W)
200~334	¥4,350	¥4,800	S×1	135	0.068	1.63	14灯 22.80	6灯 9.80		
335~469	¥5,400	¥6,000	L×1	270	0.136	3.26	7灯 22.80	3灯 9.80		
470~604	¥8,000	¥8,750	LX1+S×1	405	0.204	4.89	4灯 19.60	2灯 9.80		
605~739	¥9,350	¥10,250	L×2	540	0.272	6.52	3灯 19.60	1灯 6.50		
740~874	¥11,900	¥13,100	LX2+S×1	675	0.340	8.16	2灯 16.30	1灯 8.20		
875~1009	¥13,200	¥14,550	L×3	810	0.408	9.79	2灯 19.60	1灯 9.80		
1010~1144	¥15,800	¥17,400	LX3+S×1	945	0.476	11.42	2灯 22.80	×	×	
1145~1279	¥17,150	¥18,850	L×4	1080	0.544	13.05	1灯 13.10	×	×	
1280~1414	¥19,700	¥21,700	LX4+S×1	1215	0.612	14.68	1灯 14.70	×	×	
1415~1500	¥21,000	¥23,150	L×5	1350	0.680	16.32	1灯 16.30	×	×	

切断別寸費込み価格(1本～20本約2日後出荷・※は1本～20本約6日後出荷)

×:電源容量オーバーのため、使用不可 青字:要納期

1501～3000のサイズも承ります。ご希望の場合はお問い合わせください。

INFORMATION

- ・サイズにより、270mmのL基板、135mmのS基板の2種類を使います。
- ・指定サイズによって基板の種類は決まります。基板の種類はお選びいただけません。・2種類の基板の併用によるサイズ指定はできません。
- ・連結可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。・本体カラーの色替えも承ります。納期についてはP.229をご参照ください。
- ・光の色温度合わせができるレンズも各種ございます。対応についてはお問い合わせください(特注品扱いになります)。

POINT 寸法など、製品の詳細情報(仕様書)をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/