

7 15×30 Front Luminous

フロントルミナス(前面発光)

棚の先端を光らせるのにも最適

前面にも光を発するので、暗くなりちな POP を付ける棚の先端がはっきりと照らされます(1.5mm 厚の POP ケースが取り付けられるライン入り)。また、化粧品などの陳列で使うアクリルカセットにも適しています。



セット商品

- ボディ(アルミ) ●LED基板
- 基板コード(取り外し不可) ●専用レンズ

基本データ・色温度比較

(ワイド 863mm 5000K 棚下直下 300mm の場合)

Lx
(ルクス)
2070

Ra
(演色性)
80

A
(電流)
0.408

W
(電力)
9.79




5000K 昼白色



4200K 白色

基板サイズ・ピッチ

22.5ピッチ基板L

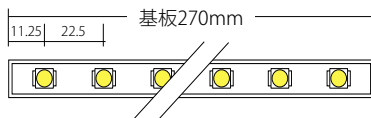

22.5ピッチ基板S



別注サイズ品番

LU-FC□1530

カット
OK

色替
OK


N ... 昼白色 (5000K)
W ... 白 色 (4200K)

本体カラー:アルシルバー・ステンカラー

本体材質:アルミ

アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離(アキ寸法)は下記のように計算してください。

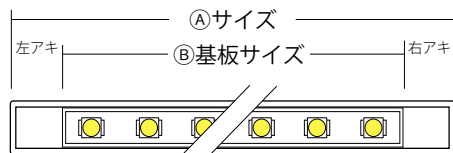

$$(\text{Aサイズ} - \text{B基板サイズ}) \div 2 = \text{片側アキ寸法}$$

Aサイズ (mm)	アルシルバー	ステンカラー	基板数	B基板サイズ (mm)	電流 (A)	電力 (W)	連結可能灯数(1電源につき)			
							LU-HAD-JC LU-HAD-CT	連結時電力 (W)	LU-ADS	連結時電力 (W)
323~457	¥6,450	¥6,700	L×1	270	0.136	3.26	7灯	22.80	3灯	9.80
458~592	¥8,850	¥9,150	L×1+S×1	405	0.204	4.89	4灯	19.60	2灯	9.80
593~727	¥10,700	¥10,950	L×2	540	0.272	6.52	3灯	19.60	1灯	6.50
728~862	¥13,200	¥13,500	L×2+S×1	675	0.340	8.16	2灯	16.30	1灯	8.20
863~997	¥14,450	¥14,750	L×3	810	0.408	9.79	2灯	19.60	1灯	9.80
998~1132	¥17,100	¥17,350	L×3+S×1	945	0.476	11.42	2灯	22.80	×	×
1133~1267	¥18,300	¥18,600	L×4	1080	0.544	13.05	1灯	13.10	×	×
1268~1402	¥21,150	¥21,400	L×4+S×1	1215	0.612	14.68	1灯	14.70	×	×
1403~1537	¥22,350	¥22,650	L×5	1350	0.680	16.32	1灯	16.30	×	×

切断別寸費込み価格(1本~20本約2日後出荷)

×:電源容量オーバーのため、使用不可 青字:要納期

この灯具は1538以上のサイズは承ることができません。ご了承ください。

INFORMATION

- ・サイズにより、270mmのL基板、135mmのS基板の2種類を使います。
- ・指定サイズによって基板の種類は決まります。基板の種類はお選びいただけません。 ・2種類の基板の併用によるサイズ指定はできません。
- ・連結可能灯数は必ずお守りください。故障・火災の原因になります。
- ・本体カラーの色替えも承ります。納期については P.229 をご参照ください。

POINT 寸法など、製品の詳細情報(仕様書)をダウンロードすることができます。 http://www.royal-co.net/luper/dl_instructions/