


- 床厚調整固定部品
- 適応アンカー = 市販品 M6アンカーナット
- 床仕上材厚5mm未満対応不可
- 12φ スチール材 切削加工/ユニクロ仕上げ
- 床仕上厚可能範囲 5mm~40mmまで (5mmピッチ)
- M6キャップボルト、レンチ付き

CI-FS


チェーロ フロアースペーサー



price


¥1,300

※ 床仕上げ厚が薄い場合 (約5mm未満) はCI-FSは使用出来ません。又既製サイズ以外の場合をご相談下さい。

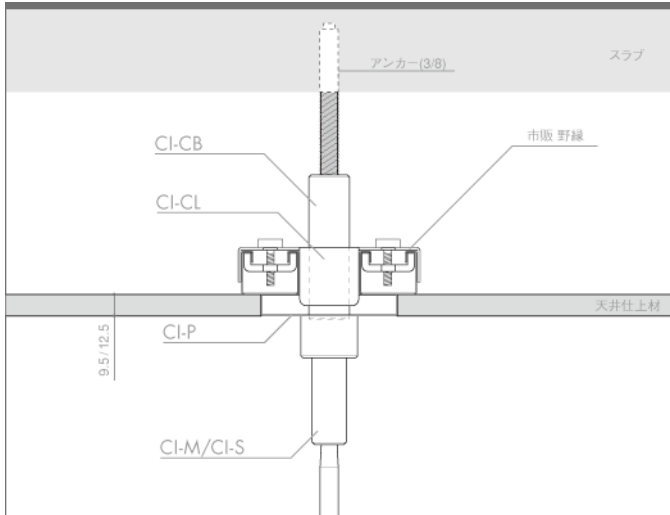

天地固定タイプ・天吊りタイプ 天井納まり図

- ・天井仕上げ材寸法 9.5mm / 12.5mm
- ・展開ロッド: CI-M+CI-J / CI-S

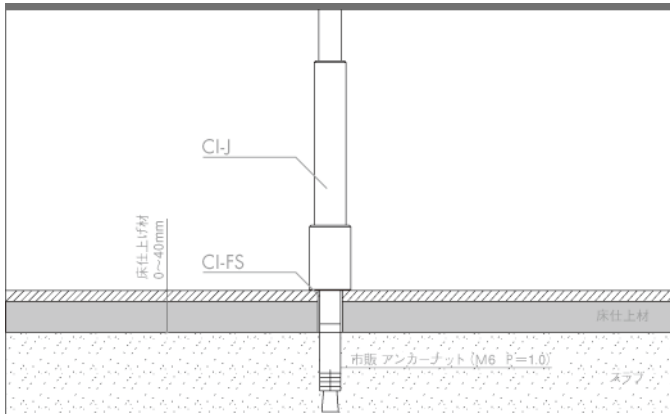

天地固定タイプ フローア納まり図

- ・床仕上げ材料寸法 0~40mm (下穴: 13φ)
- ・展開ロッド: CI-M+CI-J

■ 荷重参考データ > P.464
 注意事項 > P.465
 納まり図 > P.466

