



VL-16/16取り付け手順



VL-16/16

パーティカルエルボ（左右2個セット品番）

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
¥2950	¥4150	¥4450

青字=要納期

材質 真鍮焼き物 セット製品 チューブ 付属





※上記品番は、参考選択例です。

サポート



耐荷重

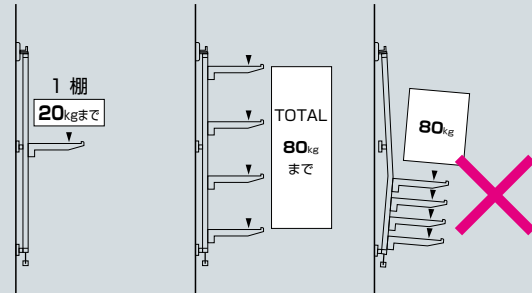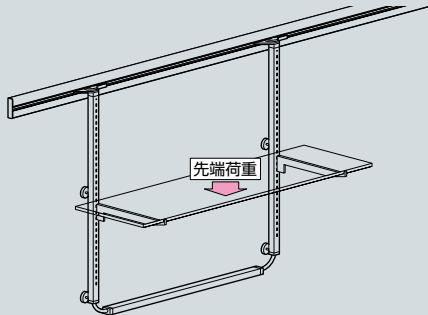

設計上の情報
クローム ニッケルゴールド
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。詳しくは9970参照

設計上の注意
銅板厚 1.6mm 軽量用
左記マーク製品は肉厚が通常2mmのところ1.6mmのため棚受装着時0.75°のUP角度が確保できず軽量用です。（2mm製品との並列使用も不可：9980参照）

設計上のお願い
パーティカルユニットの耐荷重は1棚当たり20kgですが、使用する棚受の安全目安重量がそれ以下の場合はその数値を優先してお守りください。（9980参照）

設計上の注意
パーティカルレール（VRF）はフラットな壁面専用です。R壁面には取り付けできませんのでご注意ください。

設計上の了承
別注色 対応不可 別注色のみ
パーティカルレール（VRF）の対応色は既製品のVアイボリー（内部アルミ成型品はシルバー）のみです。その他の別注色の対応は承っておりませんのでご了承ください。

設計上の注意
パーティカルユニットの耐荷重は正しく施工された場合1棚当たり20kg×4段（計80kg）です。但しバランス良く荷重をかけた場合に限りまのでご注意ください。

設計上の注意
下地材 掲載された耐荷重データは、下地材が450mmピッチで入った石膏ボード壁面での数値です。同条件（450mmピッチ以下）がご使用条件となりますので設計段階からご注意ください。

ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 VRF	1 8 0 0	Vアイボリー	1
2 SST-2	3 0 0 0		5
3 BT-P	2 5	クローム	1

記入例では弊社軽鉄下地材用Bタッピングを選択しています。（木下地材への取り付けの場合は右記参照ください。また、サイズも必ずご記入ください）

タッピングビスの販売は、1パック（50本入り）単位となります。数量欄には必ずバック数をご記入ください。

また、品番欄に「VRF(BT-P-25付)」などとサポートとタッピングを同時にご記入いただいても結構です（弊社で本数を計算し、必要バック数を出荷いたします）

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1 VRF	1 8 0 0	Vアイボリー	1
2 4HT-P	5 0	ユニクロ	1
3 4H			3 0

記入例では木下地用4HTタッピングを選択しています。（弊社軽鉄下地材への取り付けの場合は左記参照ください。また、サイズも必ずご記入ください）

タッピングビスの販売は、1パック（50本入り）単位となります。数量欄には必ずバック数をご記入ください。

また、品番欄に「VRF(4HT-P-50・4H付)」などと記入いただいても結構です（弊社でタッピングの必要バック数とボード用アンカーの必要数を計算し、出荷いたします）

発注上の注意
サポートをタッピングビス込みでご注文される際は必ず品番・サイズも忘れずにご記入ください。「ビス付き」のみのご記入だけでは製品が判別できず出荷できません。

発注上の注意
指定寸法
パーティカルフレーム（VFF-16/16）のワイド方向の切断ご指定はスリット芯々寸法でお願いいたします。

発注上の注意
指定寸法
パーティカルフレーム（VFF-16/16）の縦方向の切断ご指定は、上部引っ掛け金具下面から下部横パイプ芯寸法でお願いいたします。

発注上の注意
納期
本文価格表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。（詳しくは9970参照）

発注上の注意
対応不可
パーティカルレール（VRF）の切断は承っておりませんのでご了承ください。

発注上の注意
X 部品
パーティカルユニット（VFF-16/16）は部品の販売は承っておりませんのでご了承ください。