


サインナットステラ施工手順

- 1: アームをベース金具に必要本数だけ取り付けます。
- 2: 壁面の取り付ける位置の中心から15mm上部に $\phi 3$ の穴をあけます。
- 3: 金具の後部より回転止め用ねじを金具の面から出っ張るように取り付けます。
- 4: ベース金具の後部より飛び出たねじを 2: であけた穴に差し込むようにして壁に仮固定します。
(軽く叩き込むようにしてください。)
- 5: 付属のタッピングビスで固定します。
- 6: パッキンを取り付け、パネルを金具にあてて2ホール用専用工具で締め付けます。


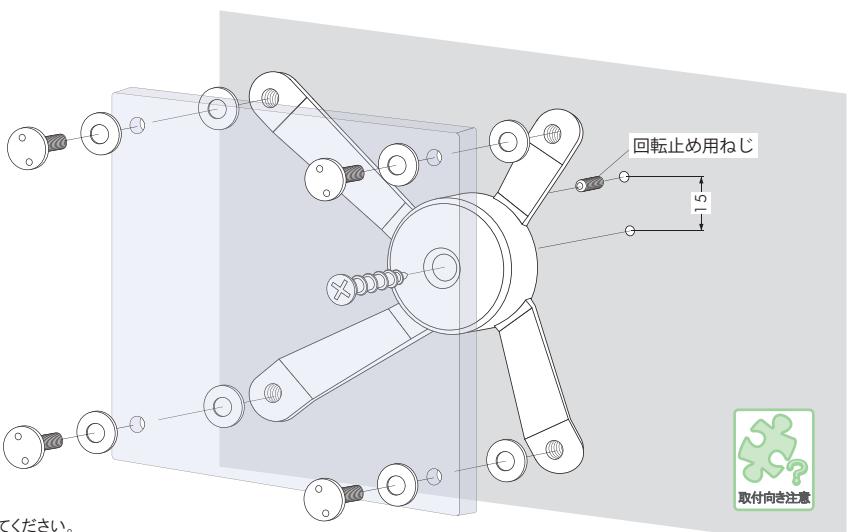


※右図のように1点で固定する場合は回転止め用ねじを使用してください。

【アーム120使用時】

ピクトサイン・表札などに使用。

横向きにして2本アームで使用することもできます。

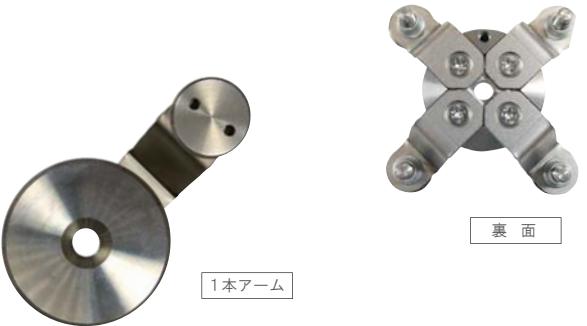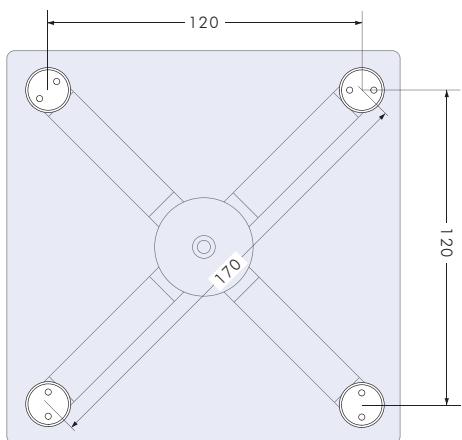


【アーム56使用時】

2本アーム

1本アーム

2本アーム

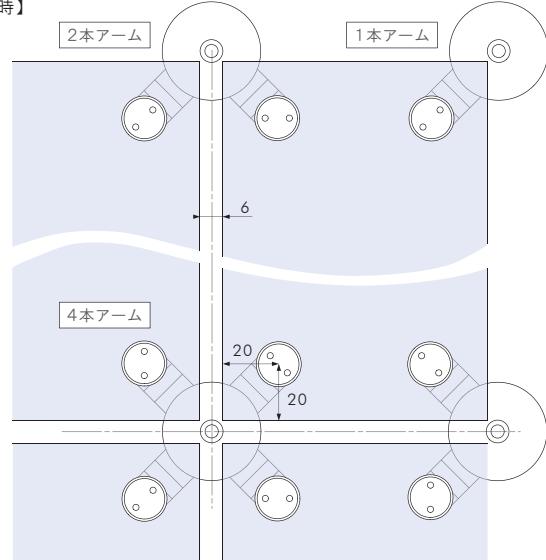

※取り付け用途によってアームの長さと本数を選択してください。

※固定ねじの取り付けには専用工具が必要です。

商品番号	品名	付属品	価格	発注単位
SCP-AA560	ベース金具	ステンレス六角穴止めねじ(1本)/取り付けビス(1本)	¥1,230	1個
SCP-AA565	アーム56	固定ねじ(1本)/ステンレス皿小ねじ(1本)/パッキン(2枚)	¥1,260	1本
SCP-AA566	アーム120	固定ねじ(1本)/ステンレス皿小ねじ(1本)/パッキン(2枚)	¥1,400	1本
SCP-AA481	専用工具	—	¥650	1個

※アームは1本の価格です。必要本数をお求めください。